

ELEKTRONINEN YLIVIRTASUOJA PISA-B

8 kanavaa

PISA-B-8CL2-B4

Elektroninen ylivirtasuojaja, 8x3,75A, NEC Class2, digitaalisesti koodattu hälytys

- 24 V DC
- 2 x 1-12 A, 6 x 1-10 A
- Valittava laukaisukäyrä
- Etä Set/Reset, hälytyslähtö
- Nec Class 2 mallit



TUOTEKUVAUS

PISA-B on tehokkain elektroninen ylivirtasuojaja. Se jakaa virran, suojaa kuormia ylivirroilta sekä oikosuluilta ja valvoo 24 VDC järjestelmän tilaa. 8-kanavainen yksikkö tarjoaa selektiivisen suojauksen ja eristää vialliset piirit sekä varmistaa jatkuvan tehonsyötön muille piireille. Integroitu tiedonvalvonta raportoi järjestelmän tilaa PLC:lle tai ohjauskeskukselle. Ylivirtasuojassa on lisäksi hälytyskosketin ja etäkuittaus. PISA-B perustuu modulaarisuuteen, jopa 8 yksikköä voidaan kytkeä rinnan.

"B1"-malleissa on hälytyskosketin, joka ilmoittaa, kun jokin kanava on lauennut. "B4"-malleissa on digitaalisesti koodattu hälytyssignaali, joka antaa tietoa jokaisen kanavan tilasta yksilöllisesti.

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite DC	19,2 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC

ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Ulostulovirta per kanava	3,7 A @ 24 V DC

MITAT

Leveys	52 mm
Korkeus	124 mm
Syvyys	130 mm
Paino	0,37 kg

LIITTIMET

Liittimet

Push in


MUUTA

Hyväksynnät


CB, CE, cULus, NEC Class 2

IP-luokka


IP20

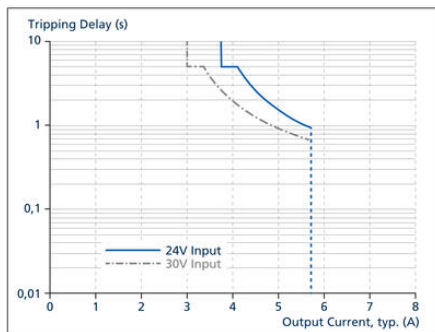


CH1 and CH2 tripping diagrams in Slow mode

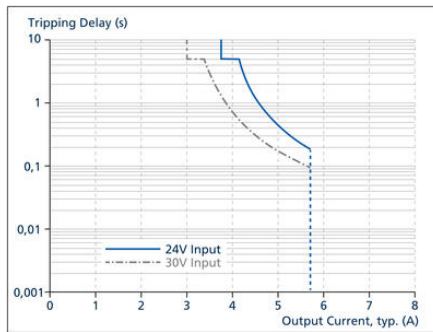

CH1 and CH2 tripping diagrams in Fast mode

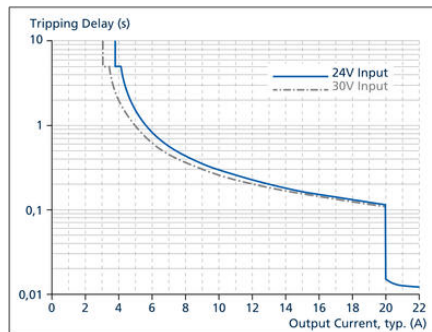

CH3 to CH8 tripping diagrams in Slow mode

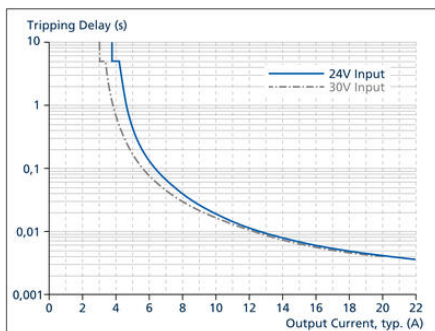

CH3 to CH8 tripping diagrams in Fast mode

