

DIMENSION DC/DC-MUUNNIN 48/24 V DC

48/24 V DC 5 ja 10 A, 12/24 V DC 5 A

CD10.242

DC/DC-Muunnin 48 V DC/24 V DC, 10 A

- Leveys 32 ja 42 mm
- Hyötysuhde jopa 94 %
- 20 % tehoreservi
- Galvaanisesti erotettu tulo/lähtö



TUOTEKUVAUS

Pulsin DC/DC-muuntimissa on korkea hyötysuhde, kompakti koko sekä asennus DIN-kiskolle. Syöttöjännite voi tulla esimerkiksi teholähteeltä, akustolta tai aurinkopaneelista. Tulo ja lähtö ovat galvaanisesti erotettu. Tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi pitkien kaapeli vetojen päässä jännitetaso ylläpito, DC-jännitteen muuntaminen toisen tai kuormien erotus.

DC/DC-muuntimet on varustettu soft-start toiminnolla eli kun DC/DC-muunnin on kytketty päälle lähtövirta nousee hitaasti nimellisarvoonsa. Tämä menetelmä lataa lähtökondensaattorit hitaasti ja näin vältetään suuret syöksyvirrat käynnistyksen aikana. DC/DC-muuntimissa on myös 20% tehoreservi.

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite DC	48 V
Min. syöttöjännite DC	36 V DC
Max. syöttöjännite DC	60 V DC
Tulokapasitanssi	1650 µF
Syöksyvirta	Typ. 5,4 A @ 48 V DC
Max. syöttö ripple	10 V pp
Ensiösulake	Ilman etusulaketta max. 50 A -järjestelmässä. Katso datasivu.
Virrankulutus	Typ. 5,4 A @ 48 V DC
Syöttövirran tyyppi	DC-DC
Käynnistysviive	200 ms

ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Min. ulostulojännite	24 V DC
Max. ulostulojännite	28 V DC
Ulostulovirta	10 A
Teho	240 W
Tehoreservi	+20% jatkuvasti alle +45°C
Tehonlasku +60 °C...+70 °C	3,2 W/°C
Max. Ripple	100 mV pp
Syöttöjänniteregulointi	<25 mV (36-60 V DC)
Kuormaregulointi	<100 mV (0-10 A)
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-25 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	60 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde	94 %
Elinikä	117000 h @ 24 V DC, 10 A, 40 °C
MTBF (IEC 61709)	N/A h @ 24 V DC, 10 A, 40 °C

MITAT

Leveys	42 mm
Korkeus	124 mm
Syvyys	117 mm
Paino	0,52 kg

LIITTIMET

Liittimet	Ruuviasennus
Liitäntä	Monisäikeinen max. 4 mm², yksisäikeinen max. 6 mm²

MUUTA

Sarja	Dimension C
Standardit	Selv: EN60950-1, Pelv: EN60204-1, EN50178, IEC62477-1, IEC60364-4-41
Hyväksynnät	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, GL, IECEx, UL
Kotelon materiaali	Alumiini
Rinnankytkentä	Kyllä, katso datasivu.
Sarjakytkentä	Kyllä, katso datasivu.
Hold-up time	Typ. 7 ms @ 48 V DC

Fig. 6-1 Output voltage vs. output current at 48Vdc input voltage, typ.

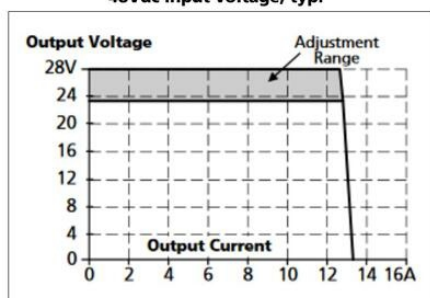


Fig. 16-1 Output current vs. ambient temp.

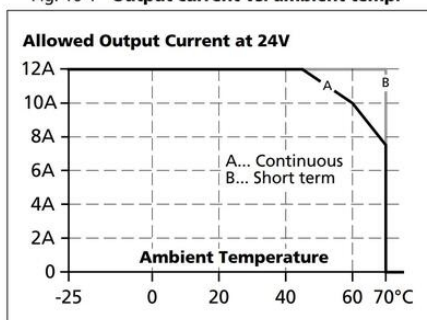


Fig. 9-1 Efficiency vs. output current at 24V, typ.

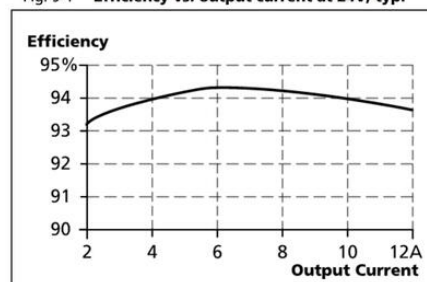


Fig. 9-2 Losses vs. output current at 24V, typ.

