

LTS 064 LOOP 20-40W KOTELOIDUT PTC-LÄMMITTIMET

06401.0-00

LTS 064 LOOP KOTELOITU LÄMMITIN 20W 110-265V



- Pikakiinnitys DIN-kiskoon
- Muovikotelon ansiosta matala pintalämpötila
- Hyvä värinäsieto - jousivoimaliittimet
- Laaja syöttöjännitealue 110-265 V AC/DC
- VDE- ja UL-hyväksynnät

TUOTEKUVAUS

Stegon uusi Loop Heater PTC-lämmittimien sarja on kompakti ja tilaa säästävä. LTS 064-sarjan lämmittimet ovat muovikoteloituja matalamman pintalämpötilan (max +80°C) malleja teholtaan välillä 20-40 W. Syöttöjännitealue on laaja 110-265 V AC/DC. Lämmittimissä on mm. jousivoimaliittimien ansiosta hyvä värinäsieto. LTS 064-sarjalla on sekä UL- että VDE-hyväksynnät.

Tutustu tästä Stegon laskuriin lämmitys- ja jäähdytystehon määrittämiseen:

[Stego Calculation Tool](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	20 W
Nimellisjännite	120-240 V AC/DC
Max. jännite	265 V ac/dc
Min. jännite	110 V ac/dc
Lämmitinrunko	Muovi
Väri	Musta, Valkoinen
Max. käynnistysvirta	2 A
Sulake (hidas)	4 A

MITAT



Korkeus	105 mm
Leveys	38 mm
Syvyys	99 mm
Paino	0,2 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
---------------	-----------------------

IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	<90% RH
Lämpötila 50 mm lämmittimen yläpuolella	<+80°C (+176°F)
Liitäntä	2-nap. liitin 2,5 mm ² kaapelille
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0
Kosteus, varastointi	<90% RH
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C






Example of connection

Heater LTS 064




Thermostat
KTO 111 (NC)



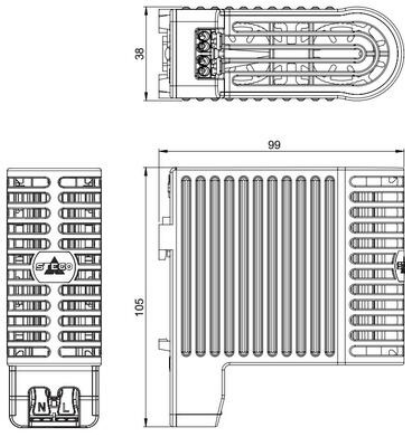

Example of connection

Heater LTS 064



Thermostat
KTO 111 (NC)

