

## LTF 065 LOOP - KOTELOIDUT 50-150W PTC-LÄMMITTIMET INTEGROIDULLA TERMOSTAATEILLA

06510.0-00

LTF 065 LOOP KOTELOITU LÄMMITIN 50W 110-265V  
5°C/15°C

- Dynaaminen lämmitys PTC-elementillä
- Integroidut 5°C /15°C tai 15°C/25°C termostaatit
- Matala pintalämpötila - muovikotelo
- Hyvä värinäsieto
- Pikakiinnitys DIN-kiskoon



### TUOTEKUVAUS

Stegon uusi Loop Heater PTC-lämmittimien sarja on kompakti ja tilaa säästävää. LTF 065-sarjan lämmittimet ovat teholtaan välillä 50-150W. Syöttöjännitealue on laaja 110-265 V AD/DC. Lämmittimissä on muovikotelo, jonka ansiosta pintalämpötila on aina alle +80°C. LTF-sarjassa on integroidut termostaatit kiinteillä 5°C/15°C tai 15°C/25°C arvoilla. Sarjassa on jousivoimaliittimet ja mm sitä kautta hyvä värinäsieto. Lämmittimet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja niillä UL sekä VDE hyväksynnät.

[Stego Calculation Tool](#)

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISET TIEDOT

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Lämpöteho            | 50 W             |
| Nimellisjännite      | 120-240 V AC/DC  |
| Max. jännite         | 265 V ac/dc      |
| Min. jännite         | 110 V ac/dc      |
| Lämmittinrunko       | Muovi            |
| Väri                 | Musta, Valkoinen |
| Max. käynnistysvirta | 4 A              |
| Sulake (hidas)       | 6 A              |

### MITAT

|         |        |
|---------|--------|
| Korkeus | 124 mm |
| Leveys  | 57 mm  |
| Syvyys  | 140 mm |

|       |        |
|-------|--------|
| Paino | 0,4 kg |
|-------|--------|


## HYVÄKSYNNÄT

|               |   |
|---------------|---|
| Suojausluokka | II (kaksoiseristetty)                         |
| IP-luokka     | IP20  |
| Hyväksynnät   | RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE |

## TERMOSTAATTI

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Katkaisulämpötila   | 15 °C |
| Kytkeätilälämpötila | 5 °C  |

|   |  |
|---|--|
| Varastointilämpötila                    | -45°C ... +70°C                              |
| Kosteus, käyttö                         | <90% RH                                      |
| Lämpötila 50 mm lämmittimen yläpuolella | <+80°C (+176°F)                              |
| Liitäntä                                | 2-nap. liitin 2,5 mm <sup>2</sup> kaapelille |
| Lämmönlähde                             | Itsesäätävä PTC-elementti                    |
| Kotelointi                              | Muovikotelo, UL94 V-0                        |
| Kosteus, varastointi                    | <90% RH                                      |
| Asennus                                 | Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon              |
| Käyttölämpötila                         | -45°C ... +70°C                              |

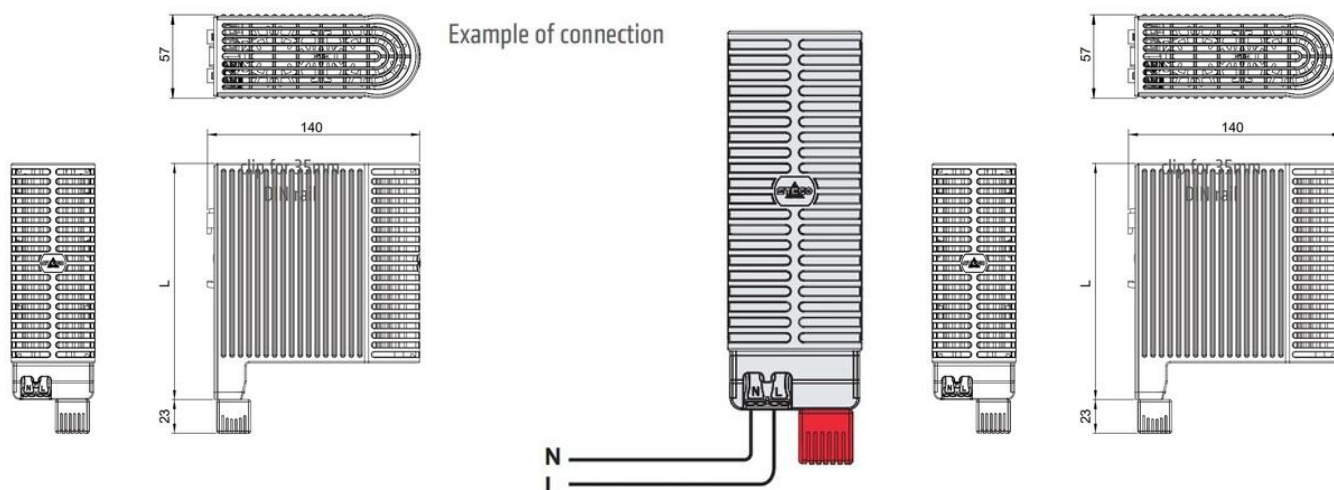

Example of connection

