

LTF 065 LOOP - KOTELOIDUT 50-150W PTC-LÄMMITTIMET INTEGROIDULLA TERMOSTAATEILLA

06523.0-00

LTF 065 LOOP KOTELOITU LÄMMITIN 100W 110-
265V 15°C/25°C



- Dynaaminen lämmitys PTC-elementillä
- Integroidut 5°C /15°C tai 15°C/25°C termostaatit
- Matala pintalämpötila - muovikotelo
- Hyvä värinäsieto
- Pikakiinnitys DIN-kiskoon



TUOTEKUVAUS

Stegon uusi Loop Heater PTC-lämmittimien sarja on kompakti ja tilaa säästävä. LTF 065-sarjan lämmittimet ovat teholtaan välillä 50-150W. Syöttöjännitealue on laaja 110-265 V AD/DC. Lämmittimissä on muovikotelo, jonka ansiosta pintalämpötila on aina alle +80°C. LTF-sarjassa on integroidut termostaatit kiinteillä 5°C/15°C tai 15°C/25°C arvoilla. Sarjassa on jousivoimaliittimet ja mm sitä kautta hyvä värinäsieto. Lämmittimet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja niillä UL sekä VDE hyväksynät.

[Stego Calculation Tool](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	100 W
Nimellisjännite	120-240 V AC/DC
Max. jännite	265 V ac/dc
Min. jännite	110 V ac/dc
Lämmittinrunko	Muovi
Väri	Musta, Valkoinen
Max. käynnistysvirta	6 A
Sulake (hidas)	8 A

MITAT

Korkeus	184 mm
---------	--------


Leveys	57 mm
Syvyys	140 mm
Paino	0,75 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE

TERMOSTAATTI

Katkaisulämpötila	25 °C
Kytkentälämpötila	15 °C
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	<90% RH
Lämpötila 50 mm lämmittimen yläpuolella	<+80°C (+176°F)
Liitäntä	2-nap. liitin 2,5 mm² kaapelille
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0
Kosteus, varastointi	<90% RH
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

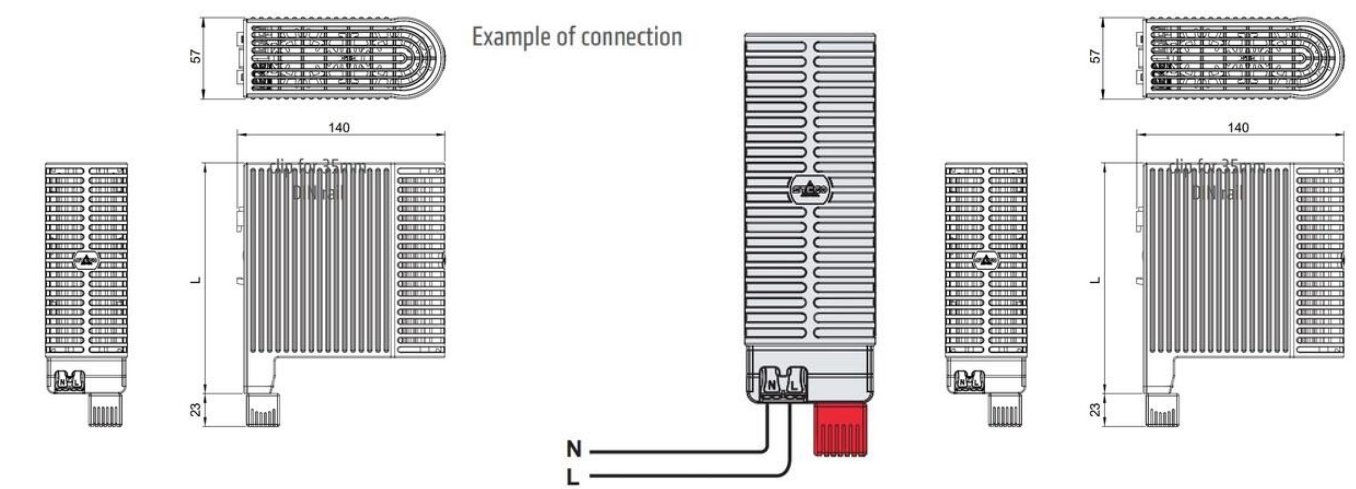

Example of connection

