

PTC-LÄMPÖELEMENTTI 5-13 W, RC 016 - SARJA

01602.0-03

Lämmitin RC 016 8 W 24 V AC/DC



- Kompakti
- Dynaaminen PTC-elementti
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Lämmittimen lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu jonkin verran ympäristön lämpötilan mukaan. Kylmässä lämpöteho on hiukan nimellistä korkeampi ja vastaavasti lämpimässä hiukan alhaisempi. Lämpöelementin nimellisteho on ilmoitettu +20 °C:ssa. Halutun lämpötilan saavuttamiseksi käytä aina erillistä termostaattia. Lämpöelementti soveltuu hyvin pieniin koteloihin estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Lämpöteho	8 W
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Max. jännite	36 V ac/dc
Min. jännite	12 V ac/dc
Lämmitinrunko	Anodisoitu alumiini
Max. käynnistysvirta	4 A
Sulake (hidas)	2 A

MITAT


Korkeus	30 mm
Leveys	25 mm
Syvyys	12,5 mm

Paino	0,02 kg
Kaapelin pituus	300 mm

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP54
Hyväksynnät	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Kosteus, varastointi	<90 % RH
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C

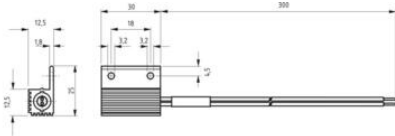

Thermostat
KTO 011 (NC)

Heater RC 016

