

ETIKETTIANTURI SR23

SR23-2-IR-PH

Etikettianturi, 5mm, PNP, kaapeli

- Kitakoko 50x5 mm
- Helppo opetus yhdellä painikkeella
- KytKentätaajuus 12 kHz



TUOTEKUVAUS

Datalogicin etikettianturille SR23, käyttökohteita löytyy mm. elintarvike- ja lääketieteellisyydestä.

Kitakoko on 50x5 mm, mikä mahdollistaa myös paksujen etikettien luvun. Pienin luettava etiketin leveys on 0,5 mm ja etikettien välin on oltava vähintään 0,5 mm.

Pieni ja vankka teräskotelo IP65 kotelointiluokalla, helppo ohjelmointi yhdellä painikkeella, ulostulona PNP tai NPN, 2 m kaapeli tai M8-liitin ja 12 kHz:n kytkentätaajuus varmistavat soveltuvuuden paikkaan kuin paikkaan.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Etikettianturi
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitântätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Paino	85 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP65
Mitat (mm)	30 x 63 x 10
Reaktioaika	0,04 ms
Taajuus	12000 Hz
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PC
Rungon materiaali	Alumiini, PBT

Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Kitakorkeus	5 mm
Kitasyvyys	50 mm
Hyväksynnät	CE, UL
Usean koodin lukeminen	Kyllä


INDICATORS AND SETTINGS



BROWN
WHITE
BLACK
BLUE

1
2
3
4

+ 10...30 V DC
REMOTE
OUTPUT
0 V

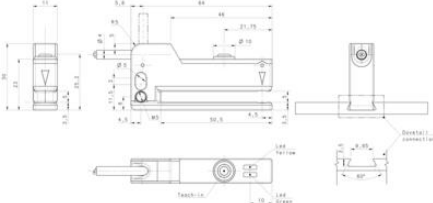

INDICATORS AND SETTINGS

