

DATALOGIC S3N VALOKENNO

S3N-PR-5-M01-P

Valokenno, tausta, 350mm, PNP, liitin

- Erittäin pitkät tunnistusetäisyydet pienoisvalokennoissa
- LED ja Laser versiot
- Herkkyyden säätö trimmerillä tai opetus napilla
- 2m kaapeli tai M8-liitin
- IP67






TUOTEKUVAUS

Datalogic on julkaissut uuden S3N-sarjan valokennon suosittuun pienoisvalokenno sarjaan. Tässä sarjassa erittäin hyvät suoritusarvot kokoisekseen anturiksi. Sarja käsittää kaikki olemassa olevat tunnistustavat, lähetin/vastaanotin pari, peilistä heijastava, kohteesta tunnista sekä taustahäivytetty versio. Myös erilaisia erikoismalleja on tarjolla mm. läpinäkyville kohteille sekä merkin tunnistukseen. Uutuutena S3N-sarjassa nyt myös I/O-link ulostulolla.




TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava, taustahäivytetty
Max. etäisyys	800 mm
Min. etäisyys	10 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Linssin materiaali	PMMA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL

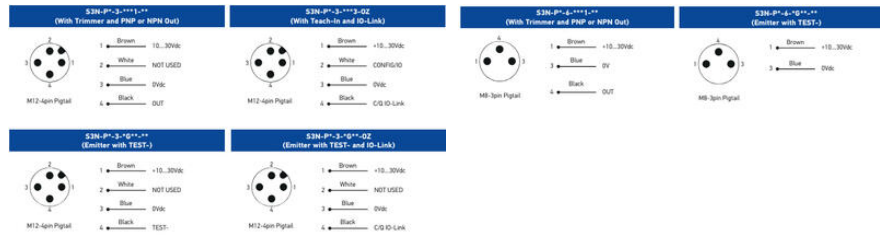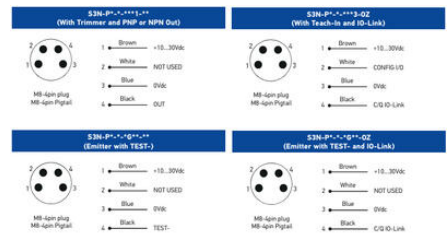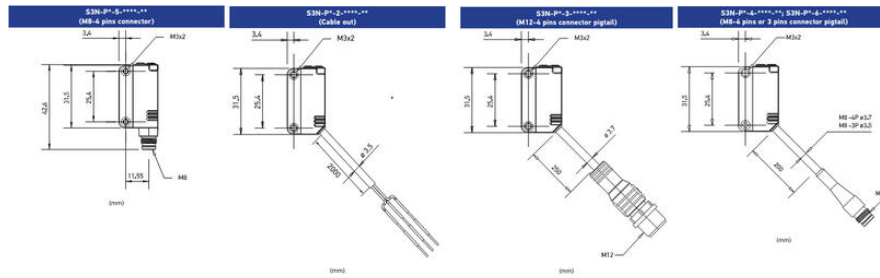

S3N Front view	Models	A	B
	S3N-PI-4-***-1-11	7.2	8.25
	S3N-PI-3-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-4-***-1-11	17.2	16.65
	S3N-PI-3-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-4-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-3-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-4-***-1-11	13.6	13.6
	S3N-PI-3-***-1-11	13.6	13.6

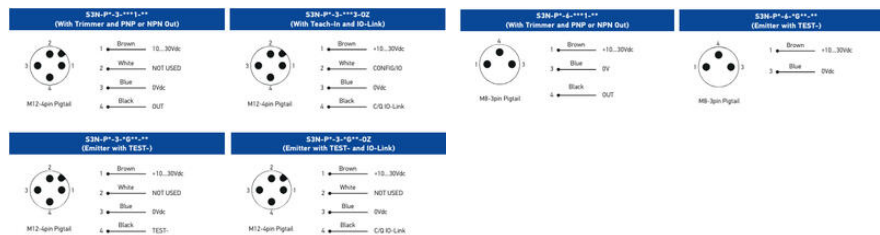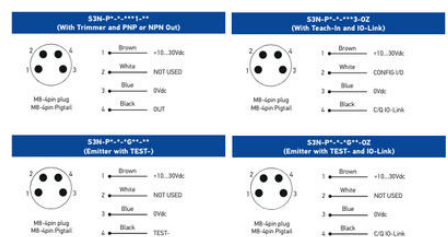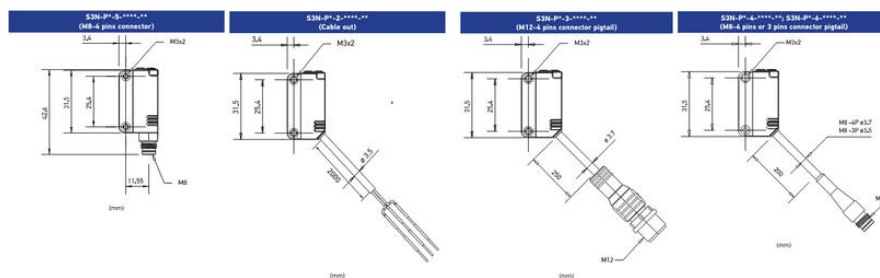

S3N Front view	Models	A	B
	S3N-PI-4-***-1-11	7.2	8.25
	S3N-PI-3-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-4-***-1-11	17.2	16.65
	S3N-PI-3-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-4-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-3-***-1-11	7.2	8.2
	S3N-PI-4-***-1-11	13.6	13.6
	S3N-PI-3-***-1-11	13.6	13.6