

DATALOGIC S300 - VALOKENNO AC/DC- MALLI RELELÄHTÖ

S300-PR-1-G00-EX-M

Valokenno, lähetin, rele, ajast., lämmitys

- Teollisuusvalokenno, pitkät tunnistusetäisyydet
- Kytkeäntarasia ja releulostulo
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+55 °C
- IP67




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin
Max. etäisyys	60000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	24-240 V AC/24-60 V DC
Ulostulo	Rele
Liitäntätyyppi	Liitin
Valon tyyppi	LED
Paino	150 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	25 x 100 x 70
Reaktioaika	20 ms
Taajuus	25 Hz
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PC
Rungon materiaali	Lasikuituvahvistettu muovi (PBT)


Max. ulostulovirta	3 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynät	CE, UL
Herkkysasetus	Kyllä

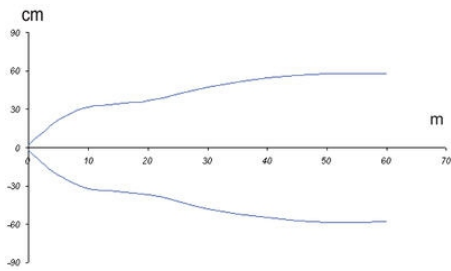

AC MODELS



DC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)

