

## DATALOGIC S300 - VALOKENNO AC/DC- MALLI RELELÄHTÖ

S300-PR-1-F01RX

Valokenno, vast.otin, 60m, AC/DC, rele

- Teollisuusvalokenno, pitkät tunnistusetäisyydet
- KytKentärasia ja releulostulo
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+55 °C
- IP67




### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT


#### TIEDOT

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Anturin toimintaperiaate | Vastaanotin            |
| Max. etäisyys            | 60000 mm               |
| Min. etäisyys            | 0 mm                   |
| Käyttöjännite            | 24-240 V AC/24-60 V DC |
| Ulostulo                 | Rele                   |
| LiitÄntÄtÄyppi           | Liitin                 |
| Valon tyyppi             | LED                    |
| Paino                    | 150 g                  |
| Valon tyyppi             | IR LED                 |
| IP-luokka                | IP67                   |
| Mitat (mm)               | 25 x 100 x 70          |
| Reaktioaika              | 20 ms                  |
| Taajuus                  | 25 Hz                  |
| LED-indikointi           | Kyllä                  |
| Linssin materiaali       | PC                     |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rungon materiaali</b>         | Lasikuituvahvistettu muovi (PBT) |
| <b>Max. ulostulovirta</b>        | 3 A                              |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>      | 55 °C                            |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>      | -40 °C                           |
| <b>Max. varastointilämpötila</b> | 70 °C                            |
| <b>Min. varastointilämpötila</b> | -40 °C                           |
| <b>Hyväksynnät</b>               | CE, UL                           |
| <b>Herkkyysasetus</b>            | Kyllä                            |

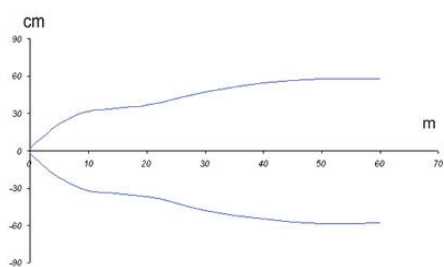


AC MODELS



ONLY F MODELS



DC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)

