

DATALOGIC S300 - VALOKENNO AC/DC- MALLI RELELÄHTÖ

S300-PR-1-F06-RX-M

Valokenno, vastaanotin, 60m, rele, ajastin, lämmitys

- Teollisuusvalokenno, pitkät tunnistusetäisyydet
- Kytkeäntärasia ja releulostulo
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+55 °C
- IP67







TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Vastaanotin
Max. etäisyys	60000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	24-240 V AC/24-60 V DC
Ulostulo	Rele
Liitäntätyyppi	Liitin
Valon tyyppi	LED
Paino	150 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	25 x 100 x 70
Reaktioaika	20 ms
Taajuus	25 Hz
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PC

Rungon materiaali	Lasikuituvahvistettu muovi (PBT)
Max. ulostulovirta	3 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynnät	CE, UL
Herkkyysasetus	Kyllä
Huurtumisen esto	Kyllä

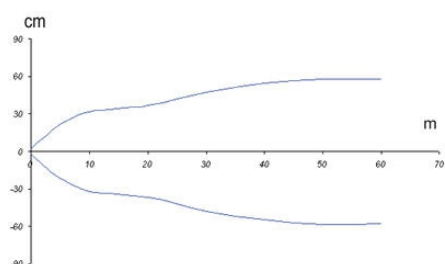

M12 CONNECTOR (only DC models)

