

DATALOGIC S300 - VALOKENNO AC/DC- MALLI RELELÄHTÖ

S300-PR-1-B06-RX-M

Valokenno, peili, 22m, AC/DC, rele, lämmitys

- Teollisuusvalokenno, pitkät tunnistusetäisyydet
- KytKentärasia ja releulostulo
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+55 °C
- IP67




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Peilistä heijastava, polarisoitu
Max. etäisyys	22000 mm
Min. etäisyys	100 mm
Käyttöjännite	24-240 V AC/24-60 V DC
Ulostulo	Rele
Liitântätyyppi	Liitin
Valon tyyppi	LED
Paino	150 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	25 x 100 x 70
Reaktioaika	20 ms
Taajuus	25 Hz
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PC


Rungon materiaali	Lasikuituvahvistettu muovi (PBT)
Max. ulostulovirta	3 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynnot	CE, UL
Herkkyysasetus	Kyllä
Huurtumisen esto	Kyllä

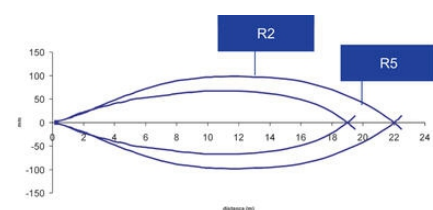


AC MODELS



ONLY F MODELS



DC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)

