

GNC VALOKENNO

GNT10CR-PNP-J

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 10m, PNP, liitin

- Pienikokoinen yleisvalokenno, hyvät suoritusarvot
- 2 m kaapeli tai M8-liitin
- IP67



TUOTEKUVAUS

Takexin yleisvalokenno sopii pienen kokonsa johdosta lähes joka kohteeseen. Sarjassa myös taustahäivytetty malli. Saatavana myös ns. keilankavennusmaskeja joita voidaan käyttää lähetin/vastaanotinparin kanssa, jolloin saavutetaan normaalia tarkempi resoluutio.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. virrankulutus	0,022 A
Max. käyttölämpötila	55 °C

Min. käyttölämpötila





-25 °C

Hyväksynnät



CE

Tunnistusetäisyys

10000 mm

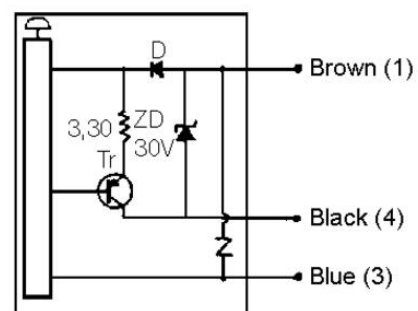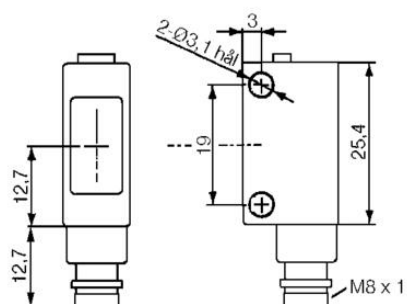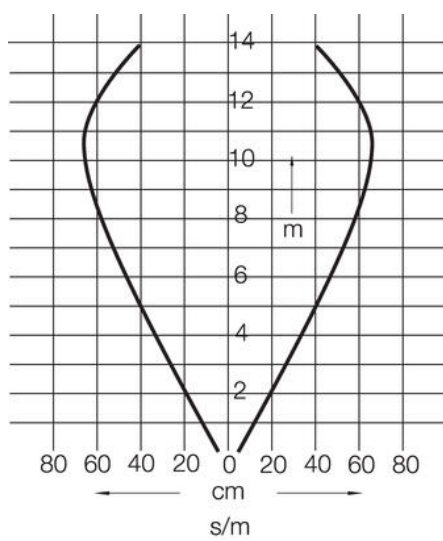

① Brown ② White ③ Blue ④ Black

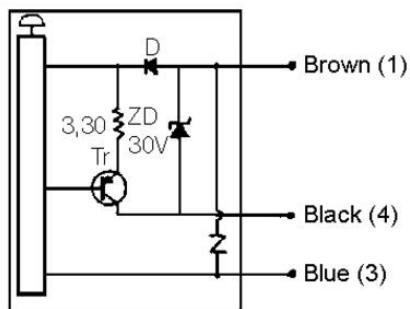

① Brown ② White ③ Blue ④ Black