

GNC VALOKENNO

GNM2CR-PNP

Valokenno, peili, 1,3m, PNP, kaapeli

- Pienikokoinen yleisvalokenno, hyvät suoritusarvot
- 2 m kaapeli tai M8-liitin
- IP67



TUOTEKUVAUS

Takexin yleisvalokenno sopii pienen kokonsa johdosta lähes joka kohteeseen. Sarjassa myös taustahäivytetty malli. Saatavana myös ns. keilankavennusmaskeja joita voidaan käyttää lähetin/vastaanotinparin kanssa, jolloin saavutetaan normaalia tarkempi resoluutio.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Peilistä heijastava, polarisoitu
Min. etäisyys	30 mm
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. virrankulutus	0,022 A
Max. käyttölämpötila	55 °C

Min. käyttölämpötila




-25 °C

Hyväksynnät




CE

Tunnistusetäisyys

1300 mm

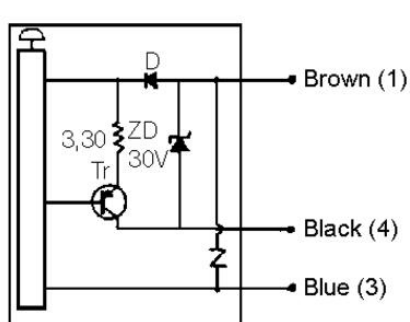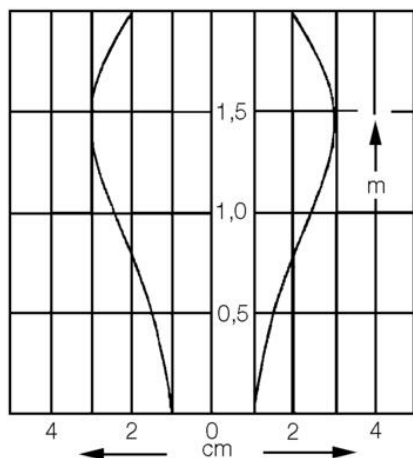

① Brown ② White ③ Blue ④ Black

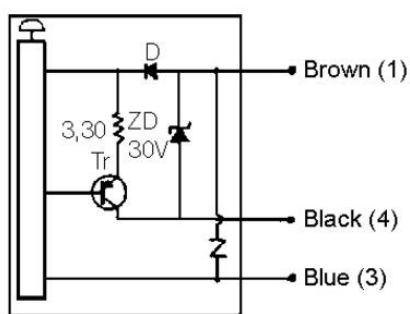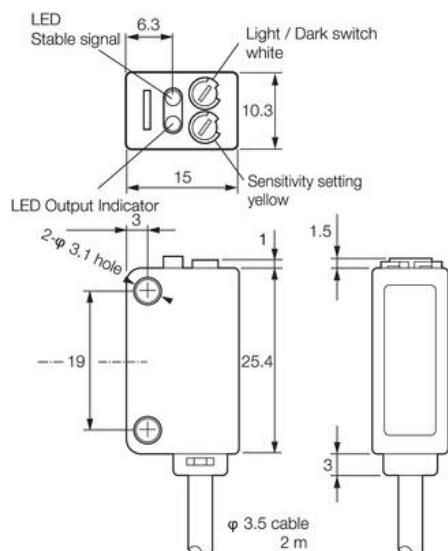

① Brown ② White ③ Blue ④ Black