

J VALOKENNO

JNR05

Valokenno, kohde, 500mm, PNP/NPN

- Läpijohdotettava, kytkentä erilliseen pohjaosaan
- Kennon vaihtaminen erittäin nopeaa
- Asennussyvyys ainoastaan 36 mm
- Viivellinen malli saatavana (lisämerkintä "F")



TUOTEKUVAUS

Tällä valokennolla voidaan tunnistaa myös metallisia ja kiiltäviä kohteita. Anturin ohut runko rakenne mahdollistaa kiinnityksen ahtaisiin tiloihin. Valokenno kaapeloidaan itse anturin runkoon. Rungossa on molemmissa päissä johdotus reikä, josta kaapeli saadaan vietyä kytkentärimaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava
Max. etäisyys	500 mm
Ulostulo	NPN, PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP66
Reaktioaika	0,5 ms
Rungon materiaali	Polyakrylaatti
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. käyttölämpötila	55 °C

Min. käyttölämpötila

-25 °C

Hyväksynnät

CE

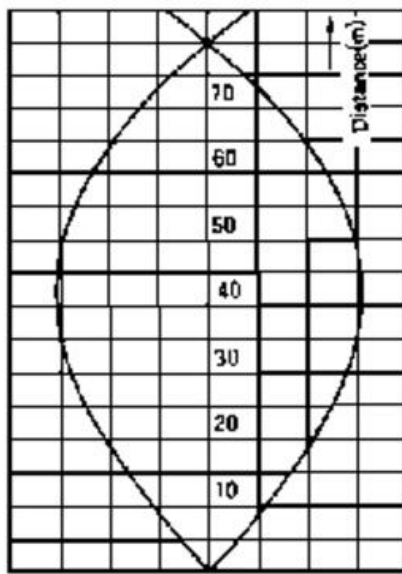

4	PNP	
3	NPN	
2	} 12-24 ⁺ V DC	
1		

