

S7 KUITUVALOKENNO

S7-1-E-P

Kuituvahvistin, valkoinen, näyttö, PNP, kaapeli

- Kuituvahvistin, pieni koko, paksuus vain 10 mm
- 50 µs reaktioaika
- Helppo käyttää



TUOTEKUVAUS



S7-sarjan kuituvahvistimessa on 4-numeron näyttö, josta on helppo säätää tunnistus. Vahvistimessa 10mm paksu runko, jonka johdosta se on helppo asentaa paikkaan kuin paikkaan. Vahvistin on korkealla resoluutiolla (12bit), vasteaika on 50µs ja kytkentätaajuus 10Khz, jonka johdosta se on hyvä valinta esim. erittäin pienien kohteiden tai alhaisen kontrastin omaavien kohteiden tunnistukseen. Kuituvahvistinta on saatavissa, joko valkoisella tai punaisella LED:llä. Opetus tapahtuu joko painonapilla tai potentiometrillä.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kuituvahvistin
Käyttöjännite	12-24 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Kaapelin pituus	2000 mm
Valon tyyppi	LED
Paino	115 g
Valon tyyppi	Valkoinen LED
IP-luokka	IP65
Mitat (mm)	10 x 65 x 40
Reaktioaika	0,05 ms
LED-indikointi	Kyllä




Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,05 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynät	CE, UL
Herkkyyasetus	Kyllä

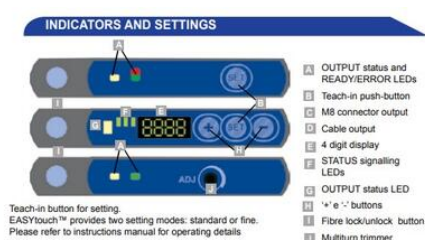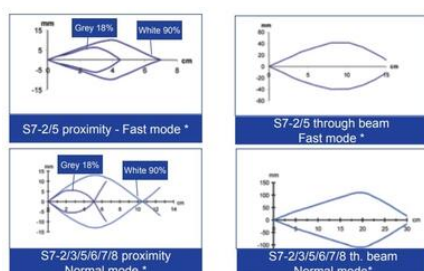


BROWN	+	12...24 V DC
BLACK		NO OUTPUT
WHITE		REMOTE *
BLUE	-	0 V



* NC OUTPUT for S7-7/8 models

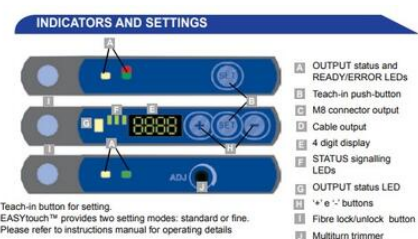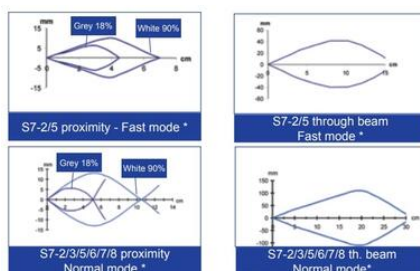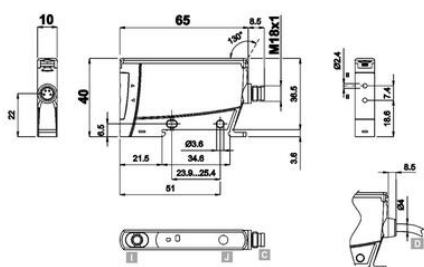

BROWN	●	+	12...24 V DC
BLACK	●		NO OUTPUT
WHITE	●		REMOTE *
BLUE	●	-	0 V



* NC OUTPUT for S7-7/8 models

