

S7 KUITUVALOKENNO

S7-4-E-P

Kuituvahvistin, valkoinen, näyttö, PNP, liitin

- Kuituvahvistin, pieni koko, paksuus vain 10 mm
- 50 μ s reaktioaika
- Helppo käyttää



TUOTEKUVAUS





S7-sarjan kuituvahvistimessa on 4-numeron näyttö, josta on helppo säätää tunnistus. Vahvistimessa 10mm paksu runko, jonka johdosta se on helppo asentaa paikkaan kuin paikkaan. Vahvistin on korkealla resoluutiolla (12bit), vasteaika on 50 μ s ja kytkentätaajuus 10Khz, jonka johdosta se on hyvä valinta esim. erittäin pienien kohteiden tai alhaisen kontrastin omaavien kohteiden tunnistukseen. Kuituvahvistinta on saatavissa, joko valkoisella tai punaisella LED:llä. Opetus tapahtuu joko painonapilla tai potentiometrillä.

TEKNISET TIEDOT






TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kuituvahvistin
Käyttöjännite	12-24 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 4-napainen
Valon tyyppi	LED
Paino	30 g
Valon tyyppi	Valkoinen LED
IP-luokka	IP65
Mitat (mm)	10 x 65 x 40
Reaktioaika	0,05 ms
LED-indikointi	Kyllä
Rungon materiaali	ABS-muovi

Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,05 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynät	CE, UL
Herkkysasetus	Kyllä

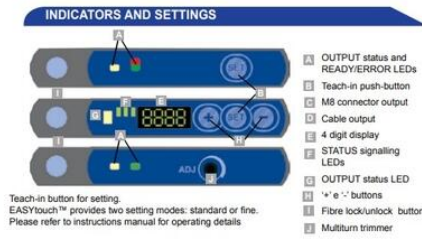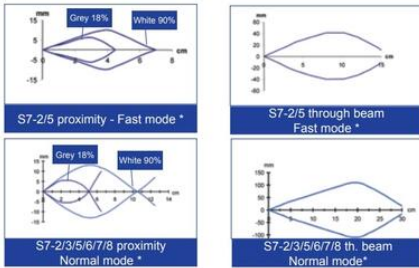

* NC OUTPUT for S7-7/8 models

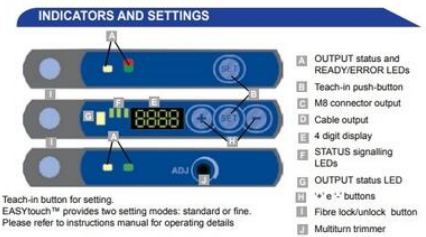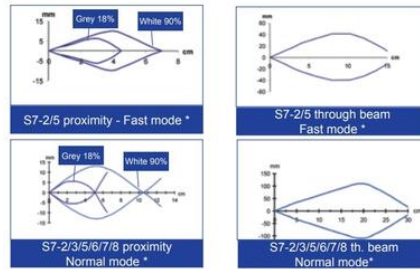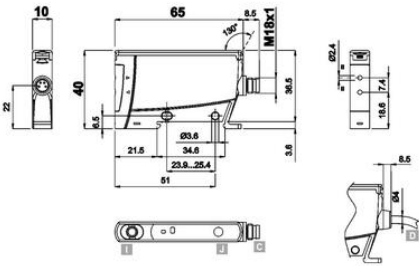

* NC OUTPUT for S7-7/8 models

