OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DATALOGIC S3N VALOKENNO

S3N-PR-5-M01-P
Valokenno, tausta, 800mm, PNP, liitin



- Erittäin pitkät tunnistusetäisyydet pienoisvalokennoissa
- LED ja Laser versiot
- Herkkyyden säätö trimmerillä tai opetus napilla
- 2m kaapeli tai M8-liitin
- IP67

TUOTEKUVAUS


Datalogic on julkaissut uuden S3N-sarjan valokennon suosittuun pienoisvalokenno sarjaan. Tässä sarjassa erittäin hyvät suoritusarvot kokoisekseen anturiksi. Sarja käsittää kaikki olemassa olevat tunnistustavat, lähetin/vastaanotin pari, peilistä heijastava, kohteesta tunnista sekä taustahäivytetty versio. Myös erilaisia erikoismalleja on tarjolla mm. läpinäkyville kohteille sekä merkin tunnistukseen. Uutuutena S3N-sarjassa nyt myös I/O-link ulostulolla.


TEKNISET TIEDOT


TIEDOT


Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava, taustahäivytetty
Max. etäisyys	800 mm
Min. etäisyys	10 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Linssin materiaali	PMMA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL


Kotelon materiaali	PMMA







































S3N Front view	Models	A	B
TX B A RX 21,1	S3N-PR-*-B0*-**	7.2	8.25
	S3N-PH-*-B0*-**		6.2
	S3N-P*-*-T5*-**	17.2	
	S3N-P*-*-M01-**	7.2	10.65
	S3N-P*-*-C0*-**		6.3
	S3N-P*-*-C1*-**		7
	S3N-P*-*-M03-**		10.2
	S3N-PR-*-*G0*-**	13.6	-
	S3N-PH-*-*G0*-**	13.8	-
	S3N-PR-*-W03-**	7.2	7.5
	S3N-P*-*-F1*-**	14.2	-

































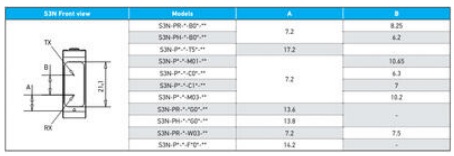

S3N Front view	Models	A	B
TX B A RX 21,1	S3N-PR-*-B0*-**	7.2	8.25
	S3N-PH-*-B0*-**		6.2
	S3N-P*-*-T5*-**	17.2	
	S3N-P*-*-M01-**	7.2	10.65
	S3N-P*-*-C0*-**		6.3
	S3N-P*-*-C1*-**		7
	S3N-P*-*-M03-**		10.2
	S3N-PR-*-*G0*-**	13.6	-
	S3N-PH-*-*G0*-**	13.8	-
	S3N-PR-*-W03-**	7.2	7.5
	S3N-P*-*-F1*-**	14.2	-