

DATALOGIC S3N VALOKENNO

S3N-PH-5-FG03-OZ

Valokenno, lähetin/vastaanotin, laser, 30m, I/O-link, M8 liitin

- Erittäin pitkät tunnistusetäisyydet pienoisvalokennoissa
- LED ja Laser versiot
- Herkkyyden säätö trimmerillä tai opetus napilla
- 2m kaapeli tai M8-liitin
- IP67







TUOTEKUVAUS

Datalogic on julkaissut uuden S3N-sarjan valokennon suosittuun pienoisvalokenno sarjaan. Tässä sarjassa erittäin hyvät suoritusarvot kokoisekseen anturiksi. Sarja käsittää kaikki olemassa olevat tunnistustavat, lähetin/vastaanotin pari, peilistä heijastava, kohteesta tunnista sekä taustahäivytetty versio. Myös erilaisia erikoismalleja on tarjolla mm. läpinäkyville kohteille sekä merkin tunnistukseen. Uutuutena S3N-sarjassa nyt myös I/O-link ulostulolla.





TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Max. etäisyys	30000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	IO-Link, NPN, PNP, Push/Pull
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	Punainen laser
IP-luokka	IP67
Linssin materiaali	PMMA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL

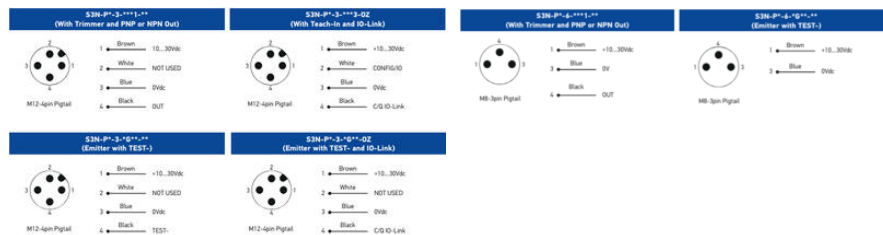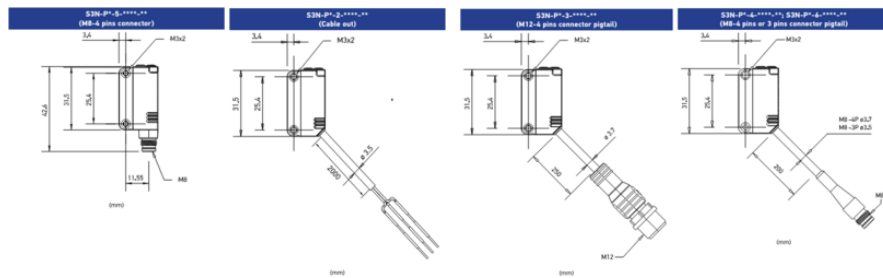

S3N Front view	Models	A	B
	S3N-PI-4-***-01	7.2	8.25
	S3N-PI-4-***-02	7.2	8.2
	S3N-PI-3-***-01	17.2	10.65
	S3N-PI-3-***-02	7.2	6.3
	S3N-PI-4-***-01	7.2	7
	S3N-PI-4-***-02	7.2	10.2
	S3N-PI-3-***-01	13.6	-
	S3N-PI-3-***-02	13.6	-
	S3N-PI-4-***-01	7.2	7.5
	S3N-PI-4-***-02	14.2	-

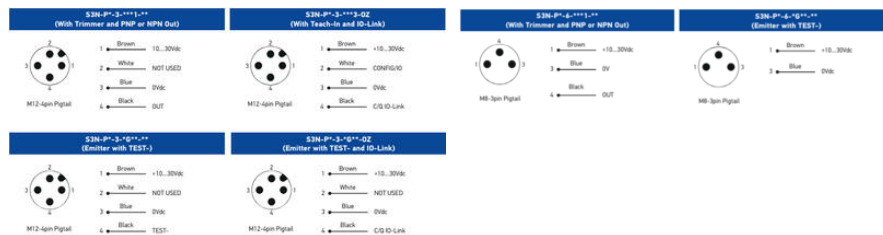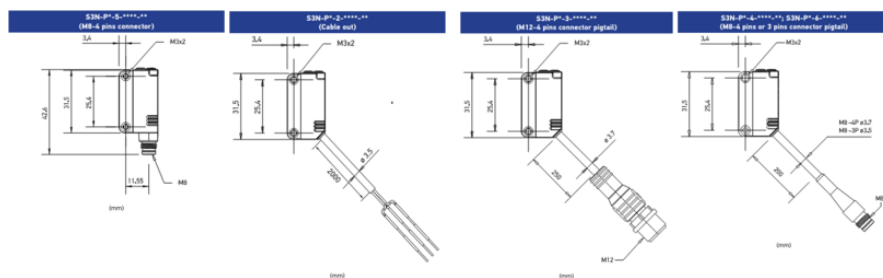

S3N Front view	Models	A	B
	S3N-PI-4-***-01	7.2	8.25
	S3N-PI-4-***-02	7.2	8.2
	S3N-PI-3-***-01	17.2	10.65
	S3N-PI-3-***-02	7.2	6.3
	S3N-PI-4-***-01	7.2	7
	S3N-PI-4-***-02	7.2	10.2
	S3N-PI-3-***-01	13.6	-
	S3N-PI-3-***-02	13.6	-
	S3N-PI-4-***-01	7.2	7.5
	S3N-PI-4-***-02	14.2	-