

S100 VALOKENNO

S100-PR-2-B00-PK

Valokenno, peili, 2m, PNP, kaapeli

- Kiinnitysreiät edessä ja takana
- Näkyvä valo helpottaa asennusta
- M8-liittimellä tai 2 m kaapelilla
- IP67



TUOTEKUVAUS

Datalogicin S100-sarja tarjoaa kustannustehokkaan valokennon pienessä koossa pitkällä tunnistusetäisyyksillä.

Standardirunko ja kiinnitysreiät sekä etu- että takapuolella varmistavat kennon soveltuvuuden mainiosti koneenrakennukseen ja kunnossapidon tarpeita helpottaa sama kiinnitysväli kuin muilla valmistajilla.

Sarjasta löytyy mm. lähetin/vastaanotin 12 m, polarisoitu peilistä heijastava 2 ja 5 m, kohteesta heijastava 30 ja 50 cm sekä taustahäivytetty 100 mm.

Ulostulona PNP tai NPN ja toimintasuunnan kääntö, 2 metrin kaapelilla tai M8-liittimellä.



Erittäin kilpailukyiset hinnat, helppo asennettavuus ja näkyvät toiminta ledit takaavat tämän kennon sopivuuden kohteeseen kuin kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Peilistä heijastava, polarisoitu
Max. etäisyys	3000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Kaapelin pituus	2000 mm
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	LED
Paino	50 g
Valon tyyppi	Punainen LED

IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	32 x 20 x 12
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PC, PMMA
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynnät	CE, UL
Herkkyysasetus	Ei

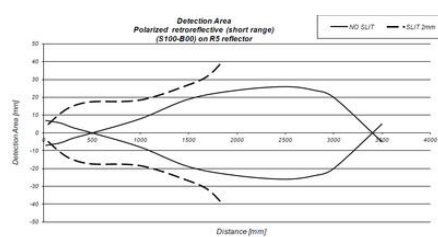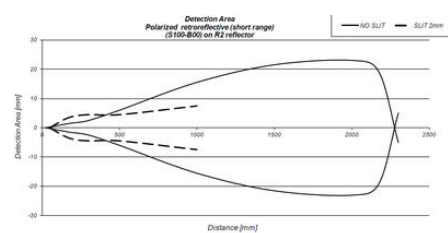

BROWN	1	+ 10...30 V DC
WHITE	2	REMOTE
BLACK	3	OUTPUT
BLUE	4	0 V

