

## ETIKETTIANTURI SR23

SR23-2-IR-PH

Etikettianturi, 5mm, PNP, kaapeli

- Kitakoko 50x5 mm
- Helppo opetus yhdellä painikkeella
- KytKentätaajuus 12 kHz



### TUOTEKuvaus

Datalogicin etikettianturille SR23, käyttökohteita löytyy mm. elintarvike- ja lääketieteellisyydestä.

Kitakoko on 50x5 mm, mikä mahdollistaa myös paksujen etikettien luvun. Pienin luettava etiketin leveys on 0,5 mm ja etikettien välin on oltava vähintään 0,5 mm.

Pieni ja vankka teräskotelo IP65 kotelointiluokalla, helppo ohjelmointi yhdellä painikkeella, ulostulona PNP tai NPN, 2 m kaapeli tai M8-liitin ja 12 kHz:n kytKentätaajuus varmistavat soveltuvuuden paikkaan kuin paikkaan.


## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT


<b>Anturin toimintaperiaate</b>	Etikettianturi
<b>Käyttöjännite</b>	10-30 V DC
<b>Ulostulo</b>	PNP
<b>Liitännätyyppi</b>	Kiinteä kaapeli 2 m
<b>Paino</b>	85 g
<b>Valon tyyppi</b>	IR LED
<b>IP-luokka</b>	IP65
<b>Mitat (mm)</b>	30 x 63 x 10
<b>Reaktioaika</b>	0,04 ms
<b>Taajuus</b>	12000 Hz
<b>LED-indikointi</b>	Kyllä
<b>Linssin materiaali</b>	PC
<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini, PBT

<b>Max. ulostulovirta</b>	0,1 A
<b>Max. virrankulutus</b>	0,03 A
<b>Max. käyttölämpötila</b>	55 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Kitakorkeus</b>	5 mm
<b>Kitasyvyys</b>	50 mm
<b>Hyväksynnät</b>	CE, UL
<b>Usean koodin lukeminen</b>	Kyllä

INDICATORS AND SETTINGS



<b>BROWN</b>	<b>1</b>	<b>+ 10...30 V DC</b>
<b>WHITE</b>	<b>2</b>	<b>REMOTE</b>
<b>BLACK</b>	<b>3</b>	<b>OUTPUT</b>
<b>BLUE</b>	<b>4</b>	<b>0 V</b>

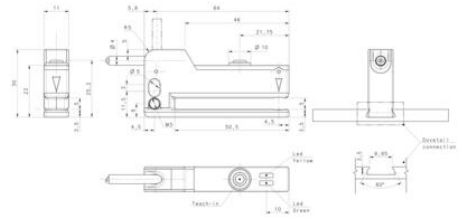

INDICATORS AND SETTINGS

