


KUULALAAKEROITU JOHDEHOLKKI LBH

LBH30

Kuulalaakeroitu johdeholkki LBH



- Kompakti johdeholkki, jossa neliönmuotoinen asennusalusta
- Kestää suuren vääntömomentin
- Hiljainen ja nopea toiminta
- Vähäinen huoltotarve

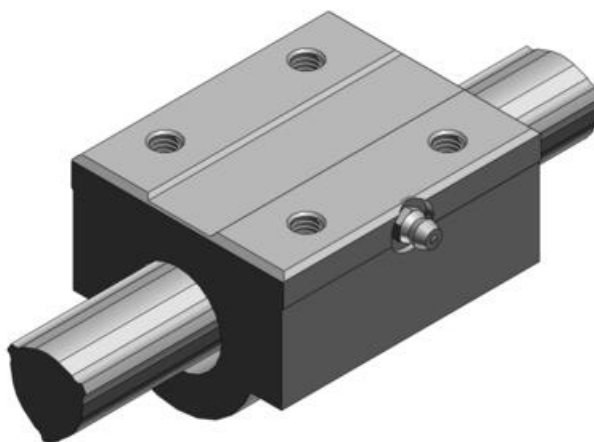

TUOTEKUVAUS

THK:n johdeholkilliset lineaarijohteet kestävät äärimmäisen suuren vääntömomentin ja ovat siten optimaalisia operaatioihin, joissa kuorma on säteittäissuunnassa kaukana johteesta. Tämä ominaisuus on johteiden nerokkaan rakenteen ansiota. Johdeholkissa olevat urat ja akselissa olevat vastaurat tukevat kelkkaa kolmesta kohdasta 120° välein ja siten antavat johteelle erinomaisen vääntömomentinkestön radiaalisuunnassa. Kelkan sisällä olevat kuularatat tukevat vastauraa sen molemmilta puolilta, joten holkki kestää sekä myötä- että vastapäivään suuntautuvan väännön. Kuularatojen rakenteen ansiosta johteet ovat pitkäikäisiä, hiljaisia ja ne vaativat vähän huoltotoimenpiteitä.

LBH-mallin johdeholkissa on neliönmuotoinen asennusalusta, johon tarvittava työkalu on helppo kiinnittää.

TEKNISEET TIEDOT

Dynaaminen kuorma	22,5 kN
Korkeus	57 mm
Leveys	70 mm
Pituus	83 mm
Staatinen kuorma	41,4 kN