

## PERFORMANCE-SARJA

0601/0602-sarja

0601200411002

Painelähetin 0...2 bar

- Kompakti koko
- Painealue 250 bar asti
- 4...20 mA tai 0...10 V
- Tarkkuus 1 %



### TUOTEKUVAUS

Tälle anturisarjalle voidaan tehdä plasmapuhdistus, jolloin anturia voidaan käyttää happisovelluksissa. Anturit toimitetaan tässä tapauksessa yksittäispakattuina.

Kysy lisää liitinvaihtoehtoista ja muista ominaisuuksista.


### TEKNISET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Ruostumaton teräs 1.4305, Keraaminen, NBR
<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Iskunkestävyys</b>	500m / s <sup>2</sup> ; 11 ms puolisiniaalto; DIN EN 60068-2-27
<b>Liitäntä</b>	G1/4-E
<b>Liitäntätyyppi</b>	M12x1 4-napainen
<b>Max. aineen lämpötila</b>	100 °C
<b>Max. paine</b>	2 bar
<b>Max. syöttöjännite DC</b>	32 V DC
<b>Max. ympäristön lämpötila</b>	100 °C
<b>Min. aineen lämpötila</b>	-30 °C
<b>Min. painealue</b>	0 bar
<b>Min. syöttöjännite DC</b>	11 V DC
<b>Min. ympäristön lämpötila</b>	-30 °C
<b>Murtumispaine</b>	8 bar
<b>Paineen nousu</b>	1 bar/ms
<b>Paino</b>	80 g

<b>Rungon materiaali</b>	Ruostumaton teräs 1.4305
<b>Signaalityyppi</b>	0-10 V
<b>Tärinänkesto</b>	20g: 4...2000 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6
<b>Vasteaika</b>	2 ms



DIN EN 175301-803-A	M 12 - DIN EN 61076-2-101 A	ISO 15170-A1-4.1																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	2	Gnd	I <sub>loop</sub>	3	U <sub>v+</sub>	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gnd</td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	2	U <sub>v+</sub>	nc*	3	Gnd	I <sub>loop</sub>	4	nc*	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	2	Gnd	nc*	3	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>	4	nc*	nc*
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
2	Gnd	I <sub>loop</sub>																																										
3	U <sub>v+</sub>	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
2	U <sub>v+</sub>	nc*																																										
3	Gnd	I <sub>loop</sub>																																										
4	nc*	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
2	Gnd	nc*																																										
3	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>																																										
4	nc*	nc*																																										
IP65	IP67	IP67, IP69K																																										
x = 60 mm without coupler socket x = 77 mm with coupler socket	x = 54 mm	x = 56 mm																																										
Order number: 013	Order number: 002	Order number: 004																																										
AMP Superseal 1.5*	Deutsch DT04-3P																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	nc*	2	Gnd	I <sub>loop</sub>	3	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	A	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	B	Gnd	nc*	C	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>																			
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	nc*																																										
2	Gnd	I <sub>loop</sub>																																										
3	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
Pin	0601	0602																																										
A	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
B	Gnd	nc*																																										
C	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>																																										
IP67	IP67, IP69K																																											
x = 61 mm	x = 61 mm																																											
Order number: 007	Order number: 010																																											

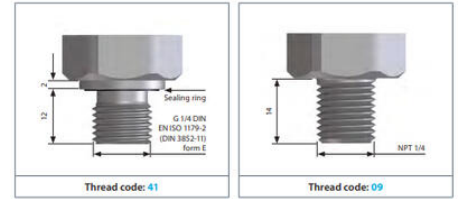

DIN EN 175301-803-A	M 12 - DIN EN 61076-2-101 A	ISO 15170-A1-4.1																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	2	Gnd	I <sub>loop</sub>	3	U <sub>v+</sub>	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gnd</td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	2	U <sub>v+</sub>	nc*	3	Gnd	I <sub>loop</sub>	4	nc*	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	2	Gnd	nc*	3	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>	4	nc*	nc*
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
2	Gnd	I <sub>loop</sub>																																										
3	U <sub>v+</sub>	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
2	U <sub>v+</sub>	nc*																																										
3	Gnd	I <sub>loop</sub>																																										
4	nc*	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
2	Gnd	nc*																																										
3	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>																																										
4	nc*	nc*																																										
IP65	IP67	IP67, IP69K																																										
x = 60 mm without coupler socket x = 77 mm with coupler socket	x = 54 mm	x = 56 mm																																										
Order number: 013	Order number: 002	Order number: 004																																										
AMP Superseal 1.5*	Deutsch DT04-3P																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U <sub>v+</sub>	nc*	2	Gnd	I <sub>loop</sub>	3	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>U<sub>v+</sub></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>U<sub>v+</sub></td> <td>I<sub>loop</sub></td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	A	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>	B	Gnd	nc*	C	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>																			
Pin	0601	0602																																										
1	U <sub>v+</sub>	nc*																																										
2	Gnd	I <sub>loop</sub>																																										
3	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
Pin	0601	0602																																										
A	U <sub>v+</sub>	U <sub>v+</sub>																																										
B	Gnd	nc*																																										
C	U <sub>v+</sub>	I <sub>loop</sub>																																										
IP67	IP67, IP69K																																											
x = 61 mm	x = 61 mm																																											
Order number: 007	Order number: 010																																											

