

PERFORMANCE-SARJA

0601/0602-sarja

0601101411002

Painelähetin 0...10 bar

- Kompakti koko
- Painealue 250 bar asti
- 4...20 mA tai 0...10 V
- Tarkkuus 1 %



TUOTEKUVAUS

Tälle anturisarjalle voidaan tehdä plasmapuhdistus, jolloin anturia voidaan käyttää happisovelluksissa. Anturit toimitetaan tässä tapauksessa yksittäispakattuina.

Kysy lisää liitinvaihtoehtoista ja muista ominaisuuksista.


TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305, Keraaminen, NBR
IP-luokka	IP67
Iskunkestävyys	500m / s ² ; 11 ms puolisiniaalto; DIN EN 60068-2-27
Liitäntä	G1/4-E
Liitäntätyyppi	M12x1 4-napainen
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. paine	10 bar
Max. syöttöjännite DC	32 V DC
Max. ympäristön lämpötila	100 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. painealue	0 bar
Min. syöttöjännite DC	11 V DC
Min. ympäristön lämpötila	-30 °C
Murtumispaine	35 bar
Paineen nousu	1 bar/ms
Paino	80 g

Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305
Signaalityyppi	0-10 V
Tärinänkesto	20g: 4...2000 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6
Vasteaika	2 ms



DIN EN 175301-803-A	M 12 - DIN EN 61076-2-101 A	ISO 15170-A1-4.1																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U_{v+}</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	U _{v+}	2	Gnd	I _{loop}	3	U _{v+}	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>U_{v+}</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gnd</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	U _{v+}	2	U _{v+}	nc*	3	Gnd	I _{loop}	4	nc*	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U_{v+}</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	U _{v+}	2	Gnd	nc*	3	U _{v+}	I _{loop}	4	nc*	nc*
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	U _{v+}																																										
2	Gnd	I _{loop}																																										
3	U _{v+}	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	U _{v+}																																										
2	U _{v+}	nc*																																										
3	Gnd	I _{loop}																																										
4	nc*	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	U _{v+}																																										
2	Gnd	nc*																																										
3	U _{v+}	I _{loop}																																										
4	nc*	nc*																																										
IP65	IP67	IP67, IP6K3K																																										
x = 60 mm without coupler socket x = 77 mm with coupler socket	x = 54 mm	x = 56 mm																																										
Order number: 013	Order number: 002	Order number: 004																																										
AMP Superseal 1.5*	Deutsch DT04-3P																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	nc*	2	Gnd	I _{loop}	3	U _{v+}	U _{v+}	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>U_{v+}</td> <td>I_{loop}</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	A	U _{v+}	U _{v+}	B	Gnd	nc*	C	U _{v+}	I _{loop}																			
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	nc*																																										
2	Gnd	I _{loop}																																										
3	U _{v+}	U _{v+}																																										
Pin	0601	0602																																										
A	U _{v+}	U _{v+}																																										
B	Gnd	nc*																																										
C	U _{v+}	I _{loop}																																										
IP67	IP67, IP6K3K																																											
x = 61 mm	x = 61 mm																																											
Order number: 007	Order number: 010																																											

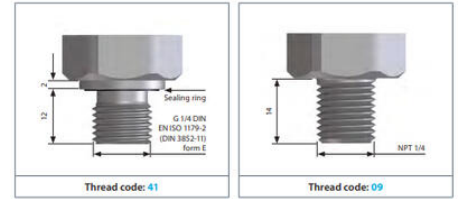

DIN EN 175301-803-A	M 12 - DIN EN 61076-2-101 A	ISO 15170-A1-4.1																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U_{v+}</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	U _{v+}	2	Gnd	I _{loop}	3	U _{v+}	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>U_{v+}</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gnd</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	U _{v+}	2	U _{v+}	nc*	3	Gnd	I _{loop}	4	nc*	nc*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U_{v+}</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nc*</td> <td>nc*</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	U _{v+}	2	Gnd	nc*	3	U _{v+}	I _{loop}	4	nc*	nc*
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	U _{v+}																																										
2	Gnd	I _{loop}																																										
3	U _{v+}	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	U _{v+}																																										
2	U _{v+}	nc*																																										
3	Gnd	I _{loop}																																										
4	nc*	nc*																																										
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	U _{v+}																																										
2	Gnd	nc*																																										
3	U _{v+}	I _{loop}																																										
4	nc*	nc*																																										
IP65	IP67	IP67, IP6K3K																																										
x = 60 mm without coupler socket x = 77 mm with coupler socket	x = 54 mm	x = 56 mm																																										
Order number: 013	Order number: 002	Order number: 004																																										
AMP Superseal 1.5*	Deutsch DT04-3P																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U_{v+}</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gnd</td> <td>I_{loop}</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	1	U _{v+}	nc*	2	Gnd	I _{loop}	3	U _{v+}	U _{v+}	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>0601</th> <th>0602</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U_{v+}</td> <td>U_{v+}</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Gnd</td> <td>nc*</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>U_{v+}</td> <td>I_{loop}</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	0601	0602	A	U _{v+}	U _{v+}	B	Gnd	nc*	C	U _{v+}	I _{loop}																			
Pin	0601	0602																																										
1	U _{v+}	nc*																																										
2	Gnd	I _{loop}																																										
3	U _{v+}	U _{v+}																																										
Pin	0601	0602																																										
A	U _{v+}	U _{v+}																																										
B	Gnd	nc*																																										
C	U _{v+}	I _{loop}																																										
IP67	IP67, IP6K3K																																											
x = 61 mm	x = 61 mm																																											
Order number: 007	Order number: 010																																											

