

LCD PAIKALLISNÄYTTÖ PAINE-JA LÄMPÖTILALÄHETTIMELLE

GIA0420VO

Digit näyttö LCD DIN A LITT.

- Helppo ohjelmoida
- Nelinumeroinen näyttö, -1999...+9999
- Desimaalipilkun paikka säädettävissä
- Tiivis rakenne



TUOTEKUVAUS

Digitaalinen näyttö lähettimen ja DIN A liitiimen välille


- Erillistä jännitesyöttöä ei tarvita
- Sisäänmenosignaali 4...20 mA
- Desimaalipilkun paikka säädettävissä
- Jälkiasennus helppo tehdä valmiiseen systeemiin

TEKNISET TIEDOT

	GIA 0420VO
Näyttö	4 numeroa, korkeus 10 mm
Max. tarkkuus	≤0,2 %, ±1 numero
Skaala	-1999...+9999
Näytön päivitys	5 krt/s
Sisäänmenoviesti	4-20 mA
Ympäristön lämpötila	0 °C...+50 °C
Lämpötilapoikkeama	≤0,1 % alueesta/10K
Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	anturin syöttöjännite
Ulostulot	-
Sähköinen liitäntä	DIN A liitin EN175301-803
Kotelointiluokka	IP65
Lähdöt	-
Materiaali	ABS-muovi, lasi polykarbonaattia
Paino	0,08 kg

MITAT

GIA 0420VO

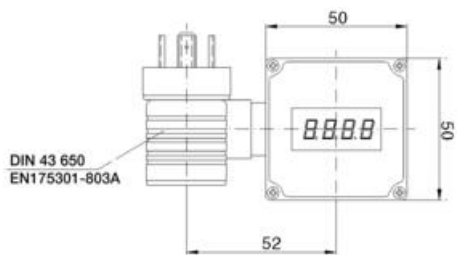

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
GIA0420VO	LCD paikallisnäyttö 4-20 mA sisäänmeno
GRA0420VO	LCD näyttö 4-20 mA sisäänmeno, painikkeet ohjelmointiin

ERIKOISMALLIT

- Paneelinäyttö ulkoisilla painikkeilla EX-tilaan