

PAINEANTURIT VAATIVAMPIIN SOVELLUKSIIN

S-20 -painelähetinsarja

S20-14295604

Paineanturi -1..0,6 bar, 0-10V, G1/4, DIN-A

- Tarkkuus 0,25% BFSL
- Painealueita -1..0 bar 0..1600 bar asti
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- Mittaelementti ja runko AISI316



TUOTEKUVAUS




S-20-sarjan paineanturien laaja vaihtoehtovalikoima tekee siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sovelluksiin, joissa tarkkuus, kestävyys ja luotettavuus ovat ensisijaisia vaatimuksia. Paineantureista on saatavilla useita liitin-, signaali- ja liitäntäkiekervaihtoehtoja sekä laaja valikoima eri painealueille sopivia malleja. Tämä mahdollistaa paineanturin mukauttamisen tarkasti kohteen vaatimusten mukaan.

Verkkokaupassamme on saatavilla yleisimmät paineanturi mallit, mutta jos tarvitset räätälöidyn ratkaisun, voit pyytää tarjouksen haluamillasi teknisillä määrittelyillä.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Hyväksynnät	RoHS, UL
IP-luokka	IP65
Kytinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä	G1/2"
Liitäntäkierre	Ulkoinen
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. paine	0,6 bar
Max. syöttöjännite DC	35 V DC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. painealue	-1 bar
Min. syöttöjännite DC	12 V DC

Paino	80 g
Signaalityyppi	0-10 V

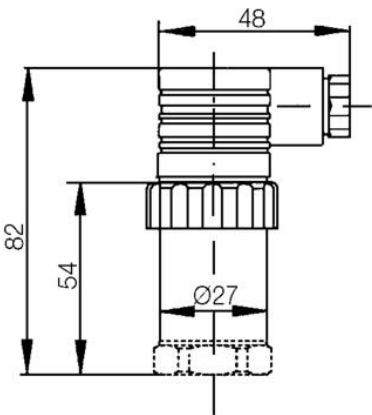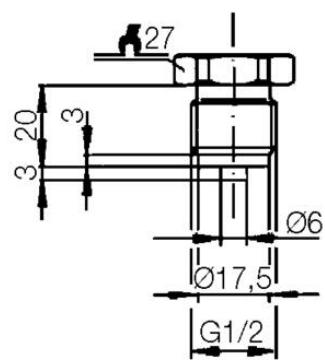

	3-tråd, 0-10 V DC
	M12x1-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	3
Signal S+	4
Signal S-	3