OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

PAINEANTURIT VAATIVAMPIIN SOVELLUKSIIN

S-20 -painelähetinsarja

S20-45729529
Paineanturi 0..1 bar, 4-20mA, G1/2, DIN-A

- Tarkkuus 0,25% BFSL
- Painealueita -1..0 bar 0..1600 bar asti
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- Mittaelementti ja runko AISI316

TUOTEKUVAUS

S-20-sarjan paineanturien laaja vaihtoehtovalikoima tekee siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sovelluksiin, joissa tarkkuus, kestävyys ja luotettavuus ovat ensisijaisia vaatimuksia. Paineantureista on saatavilla useita liitin-, signaali- ja liitäntäkierrevaihtoehtoja sekä laaja valikoima eri painealueille sopivia malleja. Tämä mahdollistaa paineanturin mukauttamisen tarkasti kohteen vaatimusten mukaan.

Verkkokaupassamme on saatavilla yleisimmät paineanturi mallit, mutta jos tarvitset räätälöidyn ratkaisun, voit pyytää tarjouksen haluamillasi teknisillä määrittelyillä.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Hyväksynnät	RoHS, UL
IP-luokka	IP65
Kytkinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä	G1/2"
Liitäntäkierre	Ulkoinen
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. paine	1 bar
Max. syöttöjännite DC	35 V DC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. painealue	0 bar
Min. syöttöjännite DC	8 V DC

Paino	80 g
Signaalityyppi	4-20 mA

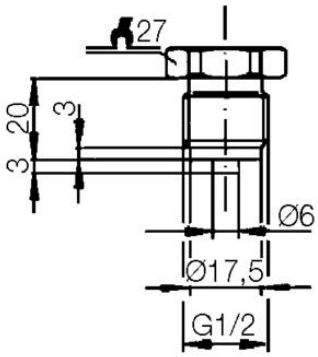

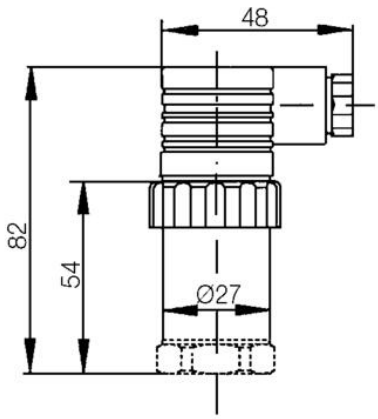



	2-tråd mA
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V/S-	2
Signal S+	
Signal 0V/S-	