

PAINEANTURIT YLEISIIN SOVELLUKSIIN

WIKA A-10 -painelähetinsarja

A10-12887430

Paineanturi 0..160 bar, 0-10V, G1/4, DIN-A 80°

- Max poikkeama 1%
- Painealueita 0..1000 bar
- Malleja mbar paineeseen
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- UL-hyväksyntä




TUOTEKUVAUS

A-10-painelähettimellä on kansainväliset cULus ja GOST-R -sertifikaatit. Lukuisat paineyksiköt ja prosessiiliitännät tarvittaviin käyttöympäristöihin ovat nopeasti saatavilla.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Hyväksynnät	RoHS, UL
IP-luokka	IP65
Kytinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Liitäntä	G1/4
Liitäntäkierre	Ulkoinen
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	160 bar
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Max. ympäristön lämpötila	100 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. painealue	0 bar
Min. syöttöjännite DC	14 V DC

Min. ympäristön lämpötila	-30 °C
Paino	80 g
Signaalityyppi	0-10 V
Sähköinen liitäntä	DIN-A (175301-803)
Tiivisteen materiaali	NBR

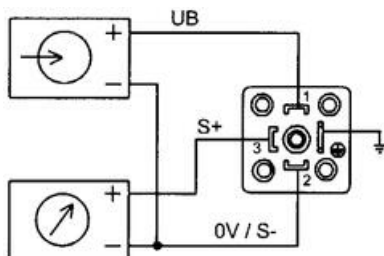

	3-tråd, 0-10 V DC
	DIN-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	2
Signal S+	3
Signal S-	2

