OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN E® 6-NAPAISET KOSKETINOSAT

09330062601
Han® 6E Kosketinosa uros ruuvi

Pushing Performance
Since 1945

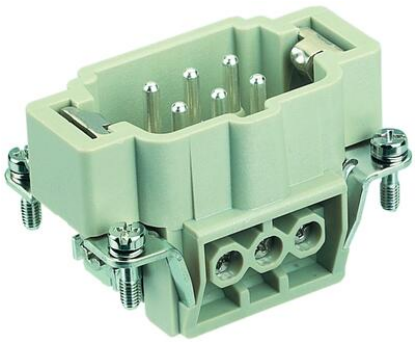

- 6-napainen
- 16A
- Ruuvi- puristus- tai jousivoimaliitäntä
- Han® 6 B sarjan koteloihin

TUOTEKUVAUS

HARTING Han® 6E-kosketinosien tehtävä on eristää johtimet toisistaan, jolloin saadaan tehokas ja turvallinen liitäntä. Tästä mallista löytyy 6(+PE) kytkentäpaikkaa. 6E-kosketinosat menevät 6B-koteloihin. Liitäntätapoja löytyy useita erilaisia, joita voidaan kytkeä toisiinsa (esim. Quick-Lock naaras ja ruuviliitännällä varustettu uros).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Ruuviliitäntä
Tyyppi	Uros
Koko	6B
Min. johdinala	0,75 mm²
Max. johdinala	2,5 mm²
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	500 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Hyväksynnät	CSA, UL

Napaluku	6