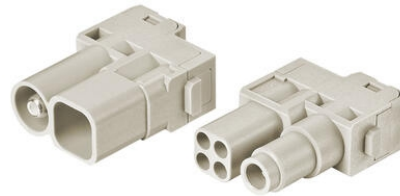


## HAN® 1/4 HYBRIDIMODUULIT

09140052646

Han® 1/4 hybridimoduuli uros

- 1-napa 70A
- 4-napaa 16A
- Aksiaaliruuvi / puristus

**Pushing Performance**  
Since 1945

### TUOTEKUVAUS

HARTING 1/4-moduulilla saat siirrettyä kahta eri jännitemäärää, yhdellä moduulilla! Moduulissa on yhteensä viisi kontaktia, josta yksi kestää 70A virtaa ja neljä kontaktia, jotka kestävät 16A virtaa. Yksittäinen kontakti liitetään aksiaaliruuviliitännällä ja neljä pienempää asennetaan puristusliitännällä. Puristusliitännällä olevat kontaktit tarvitsevat erikseen kosketinpinnit, sekä työkalut asentamista varten. Tämä moduuli vie yhden moduulipaikan kehyksestä.

### TEKNISET TIEDOT

Max. johdinala	16 mm <sup>2</sup>
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	6 mm <sup>2</sup>
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Moduulipaikkojen määrä	1
Napaluku	5
Nimellisjännite	1000 V
Nimellisvirta	70 A
Tyyppi	Uros