OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN® 1/4 HYBRIDIMODUULIT

09140052646
Han® 1/4 hybridimoduuli uros

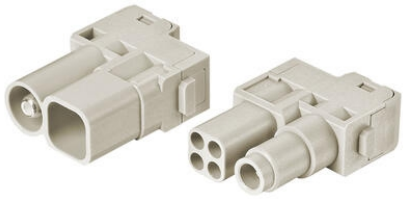

Pushing Performance
Since 1945

- 1-napa 70A
- 4-napaa 16A
- Aksiaaliruuvi / puristus

TUOTEKUVAUS

HARTING 1/4-moduulilla saat siirrettyä kahta eri jännitemäärää, yhdellä moduulilla! Moduulissa on yhteensä viisi kontaktia, josta yksi kestää 70A virtaa ja neljä kontaktia, jotka kestävät 16A virtaa. Yksittäinen kontakti liitetään aksiaaliruuviliitännällä ja neljä pienempää asennetaan puristusliitännällä. Puristusliitännällä olevat kontaktit tarvitsevat erikseen kosketinpinnit, sekä työkalut asentamista varten. Tämä moduuli vie yhden moduulipaikan kehyksestä.

TEKNISET TIEDOT

Max. johdinala	16 mm²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	6 mm²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Moduulipaikkojen määrä	1
Napaluku	5
Nimellisjännite	1000 V
Nimellisvirta	70 A
Tyyppi	Uros