


## ICC KOTELOT

19591204011

ICC20 takaosa suora (9-13mm)

- Painevalettua sinkkiä
- Jopa IPX9 luokka!
- Bayonet lukitus
- Muunneltava kokonaisuus

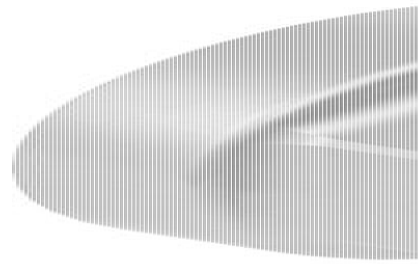

Pushing Performance  
Since 1945

## TUOTEKUVAUS

HARTING ICC-kotelot kiinnittyvät toisiinsa Bayonet lukituksen avulla, joka takaa turvallisen ja nopean liitoksen vain kolmanneskierröksellä! Lukitus pitää pienen äännähdyksen, kun liitin on kierretty loppuun asti. Kotelot ovat muunneltavia keskenään, jolloin pystytään liitin muokkaamaan tarpeen mukaiseksi. Integroitu koodausjärjestelmä varmistaa, ettei väärä liittimiä kytketä toisiinsa. Tiiveysluokka näissä koteloidissa nousee jopa IPX9 asti!

## TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	IEC 61984, IEC 60664-1, CE
IP-luokka	IP67
Koko	ICC20
Materiaali	Sinkki
Max. kaapelin halkaisija	13 mm
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. kaapelin halkaisija	9 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C