OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KONTAKTORIT 26-38A

BF-sarja

BF3200A024
Kontaktori 16 kW/32 A 3-napainen 24 V AC

- 13-18,5kW (400V AC3)
- 26-38A (AC3)
- 45-56A (AC1)
- 3- tai 4-napainen

TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojakytkimen helppoon liittämiseen. Sarja BFX77/79 sopii BF09-BF38 kontaktoreihin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	16 kW
Katkaisukyky AC1	56 A
Kelajännite AC	24 V AC
Kytkentäteho, AC-kela	75 VA
Kytkentäteho, DC-kela	6 W
Nimellisjännite	690 V
Tehonkulutus	5,4 W
Virrankulutus	9 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL

Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
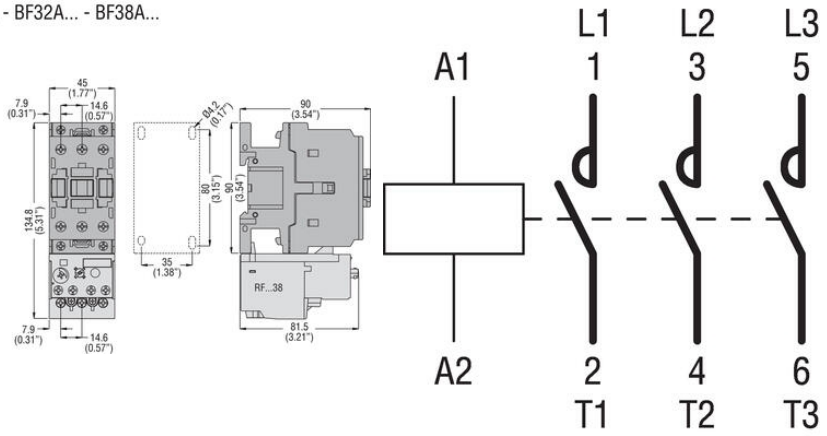
BF26A... - BF32A... - BF38A...