OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KONTAKTORIT 40-80A

BF-sarja

BF4000A024
3-nap. kontaktori, 40A, AC3, 24V AC 50/60HZ



- 18,5-45kW (400V AC3)
- 40-80A (AC3)
- 70-115A (AC1)
- 3- tai 4-napainen

TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa kolmivaihemoottoreiden käyttämiseen.
40-80 A:n kontaktorisarjassa on ohut rakenne, ja niiden leveys on vain 55 mm.
Huomaa, että DC-vaihtoehdoissa on elektroninen kela ja ne toimivat sekä vaihto- että tasavirralla laajalla jännitealueella.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	40 A
Katkaisukyky AC3	18,5 kW
Katkaisukyky AC1	70 A
Kelajännite AC	24 V AC
Kytkentäteho, AC-kela	210 VA
Nimellisjännite	1000 V
Tehonkulutus	2,3 W
Virrankulutus	15 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL

Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

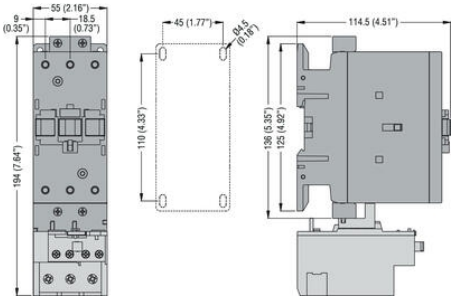
55 (2.16")
9 (0.35")
18.5 (0.73")
45 (1.77")
Ø4.5 (0.18")
114.5 (4.51")
194 (7.64")
110 (4.33")
136 (5.35")
125 (4.92")

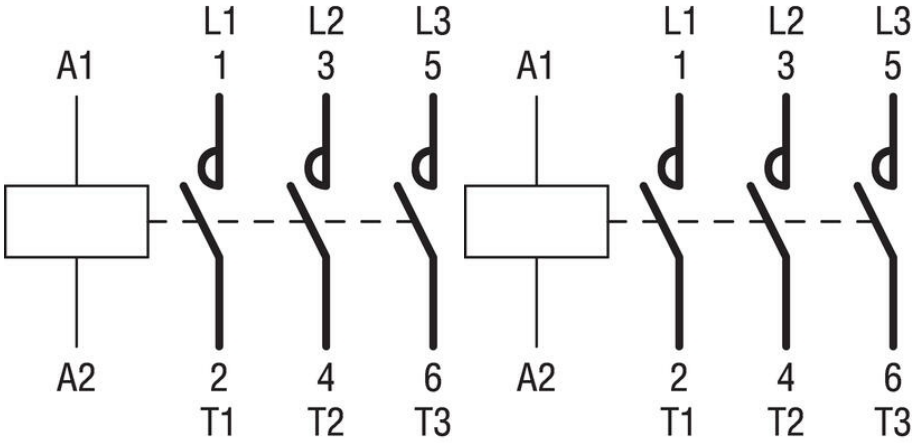
A1
L1
1
L2
3
L3
5
A2
2
T1
4
T2
6
T3
A1
L1
1
L2
3
L3
5
A2
2
T1
4
T2
6
T3

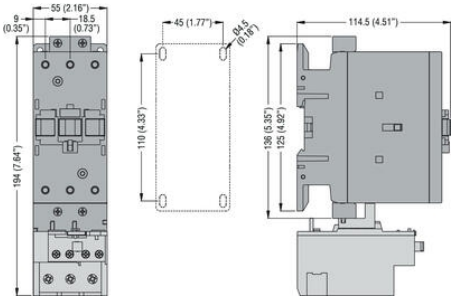
55 (2.16")
9 (0.35")
18.5 (0.73")
45 (1.77")
Ø4.5 (0.18")
114.5 (4.51")
194 (7.64")
110 (4.33")
136 (5.35")
125 (4.92")