


TARVIKKEET PROFIBUS-SARJALLE

B05S06

Profibus terminaattori





TUOTEKUVAUS





Asennus	M12 kierre
Kontakti	Ruuviliitos
Nimellisvirta/jännite	4 A/250 V AC/DC
Käyttölämpötila	-25 °C...+90 °C
Kaapelin halkaisija	4,1-8,1 mm
Kotelointiluokka	IP68

KYTKENTÄ

KytKentä, naaras	KytKentä, uros
 1 Ei käytössä 2 Vihreä (Väylä-A) 3 Ei käytössä 4 Punainen (Väylä-B) 5 Suoja	 1 Ei käytössä 2 Vihreä (Väylä-A) 3 Ei käytössä 4 Punainen (Väylä-B) 5 Suoja

TILAUSNUMEROT



M12 ilman kaapelia, suora naaras



Tilausnumero	Kuvaus
--------------	--------



BA5S00-32

Suojatulle kaapelille

M12, ilman kaapelia, suora uros**Tilausnumero****Kuvaus**

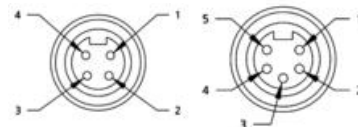
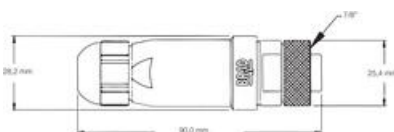
BA5S06-32

Suojatulle kaapelille

Terminaattori**Tilausnumero****Kuvaus**

B05S06

Suojatulle kaapelille


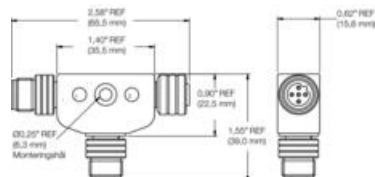
Kytettävät Profibus liittimet**Tilausnumero****Kuvaus**

1A4000-34

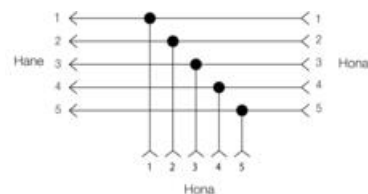

Mini-Change liitin 4-nap. naaras, sisäkierre 7/8" - 16UN

1A5000-34

Mini-Change liitin 5-nap. naaras, sisäkierre 7/8" - 16UN

Haaroitus, väylä**Tilausnumero**

PDTS01

Haaroitus, jännite

Tilausnumero
PBAPT

TEKNISET TIEDOT

Häiriösuojattu	Kyllä
Koodaus	B
LED-indikointi	Ei
Liittimen materiaali	Metalli
Liitäntä	M12