

M12 NAARAS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

808000B41M200

M12 liitinkaap. 8n suora naaras 20m WSOR

- PVC, PUR tai WSOR kaapeli
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP67 kotelointiluokka



TUOTEKUVAUS



Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävästä taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	20 m
Napaluku	8
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liitintyyppi	Suora naaras
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,40 +/-0,20 mm

Max. virta	2 A
Max. jännite	30 V
UV-suojaus	Kyllä
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hyväksynnät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200659734

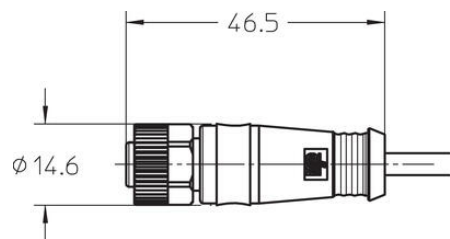

Pin	Wire color
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD