

PROFIBUS DP-COMPACT M12 KYTKENTÄKESKUS

TBDPB444PB8U
Kyt Kentäkeskus PROFIBUS DP 4/4IO PNP

- Yhteensopiva Ultra-Lock- ja M12x1-pistokkeille
- LED indikointi
- Kompakti koko, leveys vain 30mm
- IP67 koteloitiluokka



TUOTEKUVAUS



Tyyppi		Profibus DP-V0, EN 50170
I/O vaihtoehdot		8-tuloa 4-tuloa / 4-lähtöä 6-tuloa / 2-lähtöä
I/O liitännät		5-nap. Ultra-Lock- / M12x1-liitäntä tai 3-nap. M8
Väylän liitäntä	tulo	M12x1 B-koodattu urosliitin
	lähtö	M12x1 B-koodattu naarasliitin
Väylän nopeus		Enintään 12Mbaud
Osoitteen valinta		1-99 valintakytkimellä
Sisäänmenot		PNP- tai NPN-kontakti
Kyt Kentätäajuus		Enintään 200Hz
Virrankesto	lähtö	1,4 A
	moduli	4 A
Sisäänmeno jännite		"0" -2 V...7 V, / "1" 9...30 V
Ulostulojännite		Syöttöjännite -1V
Kotelon mitat		30 x 175 x 26,5 (p x l x k , mm)
Käyttölämpötila		-25°C....+70°C
EMC mukaisuus		EN 61000-6-2
Koteloitiluokka		IP67
Tärinän kesto		10G, 11ms

Led indikointi

Väylä	Vihreä	Normaali
	Punainen	Ei yhteyttä

Ulk. syöttöjännite	Oranssi	Lähtö OK
Väylän syöttöjännite	Punainen	Jännite kytketty
Tulot / lähdöt	Vihreä	Tulot ja lähdöt OK
	Punainen	Ei jännitettä
Moduli	Punainen	Vikatilanne

MITAT

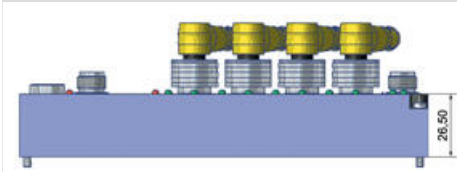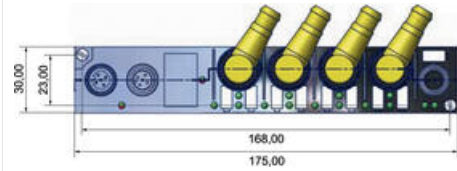

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
TBDPB-480P-B8U	Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 8 PNP-tuloa
TBDPB-462P-B8U	Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 6 PNP-tuloa / 2-lähtöä
TBDPB-444P-B8U	Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 4 PNP-tuloa / 4-lähtöä
TBDPB-408P-B8U	Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 8-lähtöä