

## PROFIBUS DP-COMPACT M8 KYTKENTÄKESKUS

TBDPB880PB84  
PROFIBUS M8 MPIS 8IN 30mm

- Yhteensopiva Ultra-Lock- ja M12x1-pistokkeille
- LED indikointi
- Kompakti koko, leveys vain 30 mm
- IP67 koteloitiluokka



### TUOTEKUVAUS



<b>Tyyppi</b>		Profibus DP-V0, EN 50170
<b>I/O vaihtoehdot</b>		8-tuloa 4-tuloa / 4-lähtöä 6-tuloa / 2-lähtöä
<b>I/O liitännät</b>		5-nap. Ultra-Lock- / M12x1-liitäntä tai 3-nap. M8
<b>Väylän liitäntä</b>	<b>tulo</b>	M12x1 B-koodattu urosliitin
	<b>lähtö</b>	M12x1 B-koodattu naarasliitin
<b>Väylän nopeus</b>		Enintään 12Mbaud
<b>Osoitteen valinta</b>		1-99 valintakytkimellä
<b>Sisäänmenot</b>		PNP- tai NPN-kontakti
<b>Kytkeäntaajuus</b>		Enintään 200Hz
<b>Virrankesto</b>	<b>lähtö</b>	1,4 A
	<b>moduli</b>	4 A
<b>Sisäänmeno jännite</b>		"0" -2 V...7 V, / "1" 9...30 V
<b>Ulostulojännite</b>		Syöttöjännite -1V
<b>Kotelon mitat</b>		30 x 175 x 26,5 ( p x l x k , mm)
<b>Käyttölämpötila</b>		-25°C....+70°C
<b>EMC mukaisuus</b>		EN 61000-6-2
<b>Koteloitiluokka</b>		IP67
<b>Tärinän kesto</b>		10G, 11ms

#### Led indikointi

<b>Väylä</b>	Vihreä	Normaali
	Punainen	Ei yhteyttä

<b>Ulk. syöttöjännite</b>	Oranssi	Lähtö OK
<b>Väylän syöttöjännite</b>	Punainen	Jännite kytketty
<b>Tulot/lähdöt</b>	Vihreä	Tulot ja lähdöt OK
	Punainen	Ei jännitettä
<b>Moduli</b>	Punainen	Vikatilanne

## MITAT

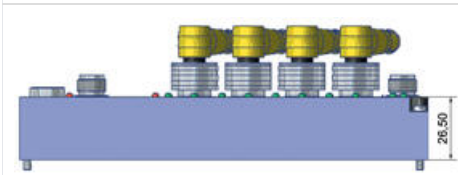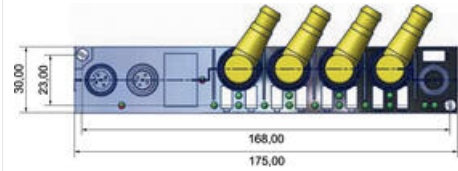

## TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
TBDPB-880P-B84	Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 8 PNP-tuloa
TBDPB-862P-B84	Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 6 PNP-tuloa / 2-lähtöä
TBDPB-844P-B84	Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 4 PNP-tuloa / 4-lähtöä