



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

molex
one company a world of innovation

PROFIBUS M12-VÄLIKAAPELIT

BB5S30PP4M005

Profibus jumper str ma-str fe 0,5m PUR



TUOTEKUVAUS




Asennus	M12 kierre (metallimutteri)
Nimellisvirta/jännite	4 A/250 V AC/DC
Eristys	PUR
Kaapelin halkaisija	8,6 mm
Kotelointiluokka	IP67, NEMA 6P
Johtimien määrä	2 x 0,34 mm ²
Käyttölämpötila	Kiinteä: -40 °C...+80 °C Liikkuva: -20 °C...+80 °C

KYTKENTÄ

Naaras		Uros	
	1 Ei käytössä 2 Vihreä (Väylä-A) 3 Ei käytössä 4 Punainen (Väylä-B) 5 Suoja		1 Ei käytössä 2 Vihreä (Väylä-A) 3 Ei käytössä 4 Punainen (Väylä-B) 5 Suoja

TILAUSNUMEROT

Suora uros - suora naaras



Tilausnumero	Kuvaus
	PUR-kaapeli
BB5S30PP4M005	0,5 m
BB5S30PP4M010	1,0 m
BB5S30PP4M050	5,0 m

Suora uros - kulma naaras



Tilausnumero

Kuvaus

PUR-kaapeli

BB5S31PP4M005

0,5 m


BB5S31PP4M010

1,0 m

BB5S31PP4M020

2,0 m

Kulma uros - suora naaras



Tilausnumero

Kuvaus

PUR-kaapeli

BB5S32PP4M005

0,5 m


BB5S32PP4M010

1,0 m

BB5S32PP4M020

2,0 m

Kulma uros - kulma naaras



Tilausnumero

Kuvaus

PUR-kaapeli

BB5S33PP4M005

0,5 m

BB5S33PP4M010



1,0 m

BB5S33PP4M020

2,0 m

Muut pituudet pyynnöstä.

Haaroitus, väylä

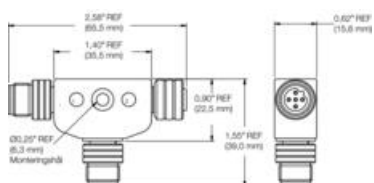

Tilausnumero

