



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU



MINI-CHANGE LIITOSKAAPELIT PROFIBUS CLASSIC KYTKENTÄMODUULEILLE

105000P12M020



TUOTEKUVAUS




Asennus	7/8"-16 UN-28
Nimellisvirta/jännite	8 A/600 V AC/DC
Eristys	PUR/PVC
Kaapelin halkaisija	12,7 mm
Käyttölämpötila	Kiinteä: -30 °C...+90 °C Liikkuva: - 5 °C...+90 °C

KYTKENTÄ

Uros		Naaras	
	1 Musta 2 Sininen 3 Keltainen/Vihreä 4 Tuskea 5 Valkoinen		1 Musta 2 Sininen 3 Keltainen/Vihreä 4 Tuskea 5 Valkoinen

TILAUSNUMEROT

Kaapeli syöttöjännitteelle, suora naaras



Tilausnumero

Kuvaus

PUR/PVC kaapeli


105000P12M020

2 m

105000P12M050

5 m

Kaapeli syöttöjännitteelle, kulma, naaras



Tilausnumero

Kuvaus

PUR/PVC kaapeli


105001P12M020

2 m

105001P12M050

5 m

Kaapeli syöttöjännitteelle, suora, uros



Tilausnumero

Kuvaus

PUR/PVC kaapeli


105006P12M020

2 m

105006P12M050

5 m

Kaapeli syöttöjännitteelle, kulma, uros



Tilausnumero

Kuvaus

PUR/PVC kaapeli


105007P12M020

2 m

105007P12M050

5 m

Kaapeli syöttöjännitteelle, suora uros - suora naaras



Tilausnumero

Kuvaus

PUR/PVC kaapeli

115030P12M005

0,5 m


115030P12M010

1,0 m

115030P12M020

2,0 m

Kaapeli syöttöjännitteelle, suora uros - kulma naaras



Tilausnumero

Kuvaus

PUR/PVC kaapeli

115031P12M005

0,5 m



115031P12M010

1,0 m

115031P12M020

2,0 m

Haaroitus, väylä

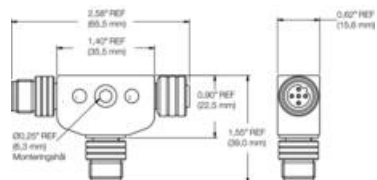

Tilausnumero

PDTS01