

VÄLIKAAPELIT M12/M8-LIITTIMILLÄ

885S30P20M250

M12 välikaapeli 5nap 0° naaras-0° uros 25m suojattu
PUR

- Valetut välikaapelit M12 ja M8 liittimillä
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP 67 kotelointiluokka




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	25 m
Napaluku	5
Kaapelin materiaali	PUR
Liittimen materiaali	Messinki
Häiriösuojattu	Kyllä
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Kyllä
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,0
Max. virta	4 A
Max. jännite	250 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C

Kaapelin väri	Musta
Liitäntä naaras	M12
Liitäntä uros	M12
Liitin 1	Suora naaras
Liitin 2	Suora uros
Valmistajan osanumero	1200698140

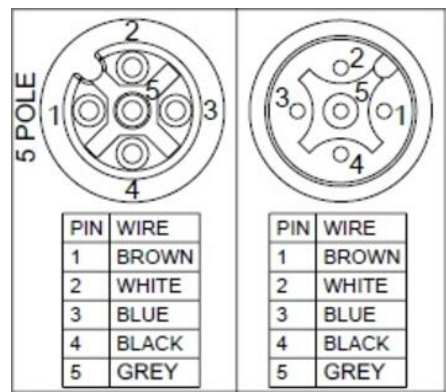

SHIELD CONNECTED TO THE COUPLING
NUT FROM BOTH SIDE