

HARAX® M8

21021511305

M8 HARAX® 3-napainen uros

Pushing Performance
Since 1945

- 3- ja 4-napainen
- Harax-liitos
- IP67
- Erikoistyökaluja ei tarvita

TUOTEKUVAUS

HARTING Harax® M8 pyöröliittimiä löytyy 3-4 napaisina malleina. Koodausvaihtoehtoja löytyy pelkästään A-koodilla. Johdin kytketään Harax-liitännällä, joka on HARTINGin oma liittäntätapa, joka perustuu veitsileikkurin pohjalle. Tämä kytkentätapa varmistaa helpon asennuksen, joka ei vaadi erikoistyökaluja.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitännä	IDC
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Nimellisvirta	4 A

Nimellisjännite	32 V
Napaluku	3
Koko	M8
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Tyyppi	Uros
Hyväksynnät	CSA, UL
Max. kaapelin halkaisija	5,1 mm
Min. kaapelin halkaisija	2,5 mm
Max. johdinala	0,34 mm ²
Min. johdinala	0,14 mm ²

15 mm...20 mm

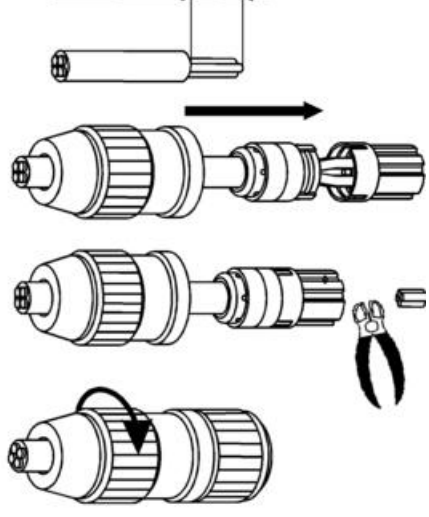

15 mm...20 mm

