

M12 NAARAS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

808S01BS2M050

M12 liitinkaap. 90° na 8n 5m suoj.WSOR

- PVC, PUR tai WSOR kaapeli
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP67 kotelointiluokka



TUOTEKUVAUS


Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5 m
Napaluku	8
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liitintyyppi	Kulma naaras
Häiriösuojattu	Kyllä
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,90 +/-0,20 mm

Max. virta	2 A
Max. jännite	30 V
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hyväksynnät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200698611

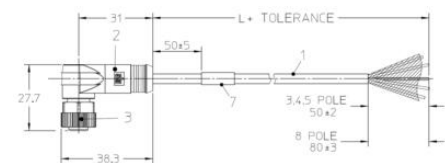

8 CONTACTS	
PIN	WIRE
1	WHITE
2	BROWN
3	GREEN
4	YELLOW
5	GREY
6	PINK
7	BLUE
8	RED

SHIELD CONNECTED TO THE HOUSING