


## M8 KYTKENTÄKESKUKSET

Brad Nano-Change

BEB401P-FBW-10

M8 kytkentäkeskus 4I/O 3nap 10m WSOR

- Kiinteä WSOR kaapeli
- IP 67 kotelointiluokka
- 4-, 6- 8-tai 10-porttinen

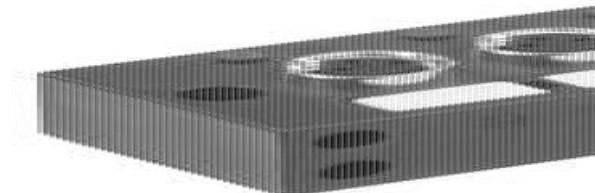

### TUOTEKUVAUS

Brad Nano-Change sarjan kytkentäkeskukset ovat M8 standardin mukaisilla liittimillä. Keskuksia on 4-, 6-, 8- ja 10-kanavaisia. M8 sarjan kytkentäkeskukset soveltuvat hyvin valokennojen, magneettikytkimien ja muiden lähestymiskytkimien kytkentään. Kytkentäkeskuksia on saatavan led-indikoinnilla ja myös ilman led-indikaatiota. Syöttökaapelina käytetty WSOR-kaapeli on taipuisa ja öljynkestävä ja sopii myös energiasiirtoketjuun.

### TEKNISET TIEDOT

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| IP-luokka                                 | IP67           |
| Kaapelin halkaisija                       | 7,2 +/-0,25 mm |
| Kaapelin materiaali                       | TPU (WSOR)     |
| Kaapelin pituus                           | 10 m           |
| Kaapelin väri                             | Musta          |
| Kotelon materiaali                        | PBT            |
| LED-indikointi                            | Kyllä          |
| Liittimen materiaali                      | Messinki       |
| Liitäntä                                  | M8             |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö           | 60 °C          |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö           | -5 °C          |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C         |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 80 °C          |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -25 °C         |
| Max. käyttölämpötila                      | 85 °C          |
| Max. syöttöjännite DC                     | 30 V DC        |
| Max. virta/portti                         | 2 A            |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Max. virta/tot            | 6 A     |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C  |
| Min. syöttöjännite DC     | 10 V DC |
| Napaluku                  | 3       |
| Porttien lukumäärä        | 4 kpl   |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä   |

