

M12 UROS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

804006B30M020

M12 liitinkaap. suora uros 2m WSOR

- A-koodatut M12 liittimet 4-, 5- tai 8-napaisena
- WSOR tai PUR kaapeli
- Häiriösuojattuna tai ilman häiriösuojaa



TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	2 m
Napaluku	4
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liitintyyppi	Suora uros
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	5,10 +/-0,20 mm

Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta

Hitsausroiskeiden kestävyys	Kyllä
Hyväksynät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200652276

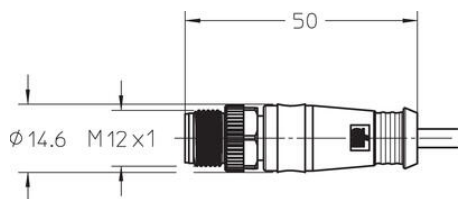

Mating face view:

