



M12 UROS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

804006B30M100

M12 liitinkaap. suora uros 4n 10m WSOR

- A-koodatut M12 liittimet 4-, 5- tai 8-napaisena
- WSOR tai PUR kaapeli
- Häiriösuojattuna tai ilman häiriösuojaa



TUOTEKUVAUS


Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	10 m
Napaluku	4
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liitintyyppi	Suora uros
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei

Kaapelin halkaisija	5,10 +/-0,20 mm
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hitsausroiskeiden kestävyys	Kyllä
Hyväksynät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200652278

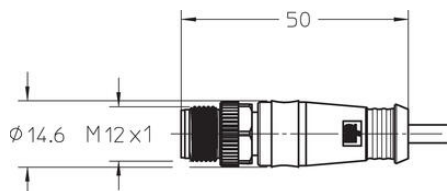

Mating face view:

