

## M12 UROS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

808006B41M020

M12 liitinkaap. suora uros 8nap 2m WSOR

- A-koodatut M12 liittimet 4-, 5- tai 8-napaisena
- WSOR tai PUR kaapeli
- Häiriösuojattuna tai ilman häiriösuojaa



### TUOTEKUVAUS



Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kaapelin pituus           | 2 m                  |
| Napaluku                  | 8                    |
| Kaapelin materiaali       | TPU (WSOR)           |
| Liitintyyppi              | Suora uros           |
| Häiriösuojattu            | Ei                   |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä                |
| Johdinala                 | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Koodaus                   | A                    |
| IP-luokka                 | IP67                 |
| Kosketinmateriaali        | Kullattu             |
| LED-indikointi            | Ei                   |
| Kaapelin halkaisija       | 6,40 +/-0,20 mm      |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Lämpötila-alue max. ketjikäyttö           | 60 °C        |
| Lämpötila-alue min. ketjikäyttö           | -5 °C        |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C       |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 80 °C        |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -25 °C       |
| Kaapelin väri                             | Musta        |
|                                           |              |
| Hitsausroiskeiden kestävyys               | Kyllä        |
| Hyväksynnot                               | CSA 22.2, UL |
| Valmistajan osanumero                     | 1200659453   |

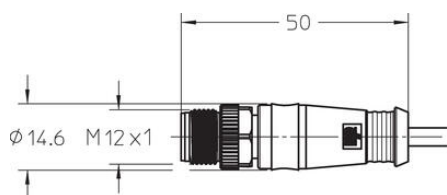

| Pin | Wire color |
|-----|------------|
| 1   | WH         |
| 2   | BN         |
| 3   | GN         |
| 4   | YE         |
| 5   | GY         |
| 6   | PK         |
| 7   | BU         |
| 8   | RD         |