



M12 UROS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

808006B41M050

M12 liitinkaap. suora uros 8nap 5m WSOR

- A-koodatut M12 liittimet 4-, 5- tai 8-napaisena
- WSOR tai PUR kaapeli
- Häiriösuojattuna tai ilman häiriösuojaa



TUOTEKUVAUS



Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5 m
Napaluku	8
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liitintyyppi	Suora uros
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,40 +/-0,20 mm

Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hitsausroiskeiden kestävyys	Kyllä
Hyväksynnät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200652304

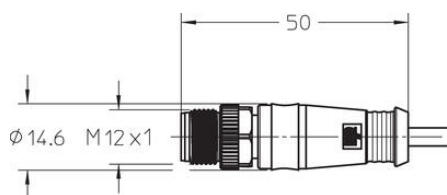

Pin	Wire color
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD