

M12 NAARAS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

804001H12M050

M12 liitinkaap. 90° naaras 5m 4x0.5mm2

- PVC, PUR tai WSOR kaapeli
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP67 kotelointiluokka



TUOTEKUVAUS



Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5 m
Napaluku	4
Kaapelin materiaali	PUR
Liitintyyppi	Kulma naaras
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,5 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Kyllä
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	5,3

Max. virta	4 A
Max. jännite	250 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hyväksynnät	CSA 22.2, UL
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Pintaeriste	PUR
Valmistajan osanumero	120065-9112

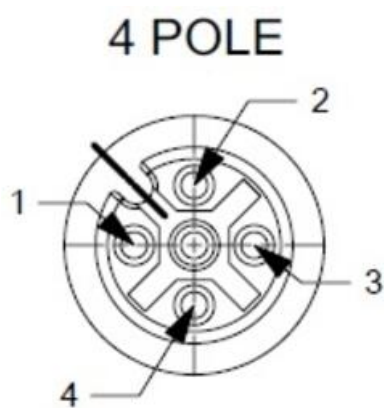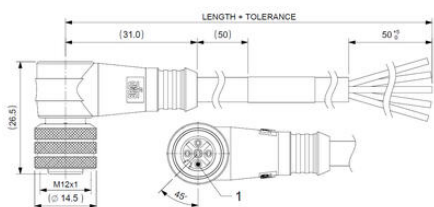

Pin	Wire color
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK