

VÄLIKAAPELIT M12/M8-LIITTIMILLÄ

885S30BS1M010

M12 välikaapeli su uros-suora naaras suojattu WSOR
kaapeli

- Valetut välikaapelit M12 ja M8 liittimillä
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP 67 kotelointiluokka





TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	1 m
Napaluku	5
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liittimen materiaali	Messinki
Häiriösuojattu	Kyllä
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Halogeeniton	Ei
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,1
Max. virta	4 A
Max. jännite	250 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C

Kaapelin väri	Musta
Hyväksynnät	CSA, UL
Liitäntä naaras	M12
Liitäntä uros	M12
Liitin 1	Suora naaras
Liitin 2	Suora uros
Valmistajan osanumero	120069-8654

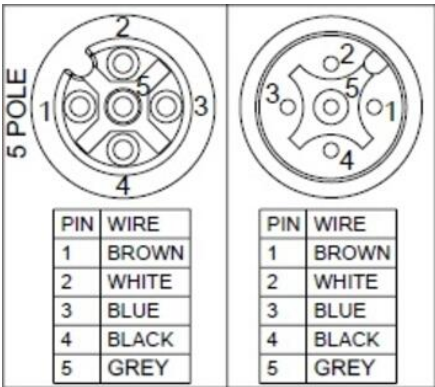

SHIELD CONNECTED TO THE COUPLING
NUT FROM BOTH SIDE